

# Fiche technique

## Tige tubulaire profilée

Référence: 5401995



- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : NF EN 1991-1-4
- À partir d'une longueur >2,5 m, une fixation supplémentaire, par ex. une entretoise isolée est recommandée
- Dernier mètre réduit de Ø 16 mm à Ø 10 mm, matériau : AlMgSi
- Convient pour le système de pied FangFix

**Alu** Aluminium

### Données de base

Référence	5401995
Type	101 VL4000
Désignation 1	Pointe de captage
Désignation 2	conique
Fabricant	OBO
Dimension	4m
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	120 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Tige tubulaire profilée

Référence: 5401995



### Dimensions

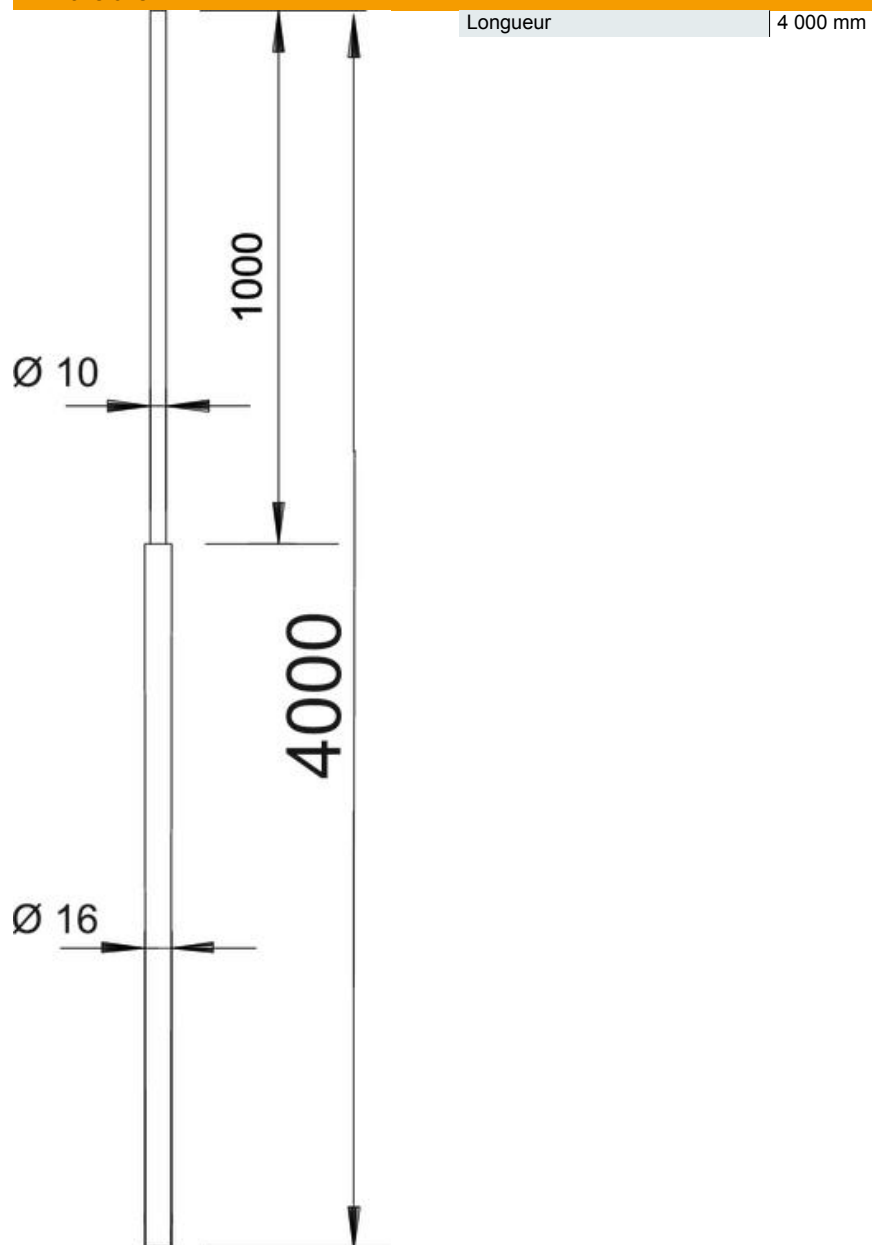

### Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de capture rétréci
Modèle isolé haute tension	non

# Fiche technique

Tige tubulaire profilée

Référence: 5401995



## Caractéristiques techniques

Dimension nominale Ø	10/16 mm
----------------------	----------