

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, gris clair

Référence: 2036487



Presse-étoupe standard, forme A selon DIN 46320 doté d'une bague d'étanchéité en NR/SBR.
Raccord fileté PG selon DIN 40430.
Indice de protection : IP65 avec bague d'étanchéité pour raccord fileté, IP54 sans bague d'étanchéité pour raccord fileté.
Conseil : Presse-étoupe en polystyrène, à serrer modérément en raison du risque de formation de fissures dues à la contrainte !
Antichoc.



PS Polystyrène

Données de base

Référence	2036487
Type	106 PG48
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG48
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polystyrène
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	7,336 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, gris clair

Référence: 2036487



Dimensions

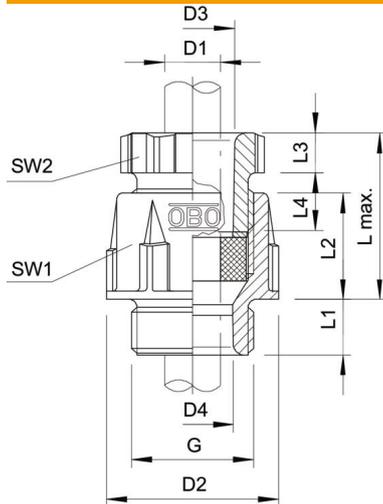

Longueur	70 mm
Largeur	74 mm
Hauteur	60 mm
Cote D1	44 mm
Cote D2	74 mm
Cote D3	50 mm
Maß D4	45,5 mm
Dimension G	Pg48 mm
Dimension L max.	48 mm
Cote L1	14 mm
Cote L2	27 mm
Cote L3	9 mm
Cote L4	18,5 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antilexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	44 mm
Capacité d'étanchéité D min.	37 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 48
Type de filetage	PG
Longueur de filetage	14 mm
Diamètre nominal du filetage	48
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Ouverture de clé 1	65 mm
Ouverture de clé 2	60 mm
Indice de protection	IP65
Presse-étoupe divisible	non
Possibilité de décharge de traction	non