

# Fiche technique

## Borne pour conducteur rond 25-95 mm<sup>2</sup> pour 1801 VDE

Référence: 5015766



- Pour câbles à un ou plusieurs fils 25-95 mm<sup>2</sup>
- Pour câbles à fils fins jusqu'à 70 mm<sup>2</sup> (max Ø 13,5 mm)
- 2 pas
- Résistant aux courants de foudre 100 kA (10/350)
- Acier, galvanisé
- Étrier de traction avec arrêt de vis contre le desserrage involontaire (par ex. nécessaire dans l'industrie et les zones à risque d'explosion)



**St** Acier

**G** galvanisé

### Données de base

Référence	5015766
Type	1801 RK95
Désignation 1	Borne
Désignation 2	pour répartiteur de terre
Fabricant	OBO
Dimension	95mm <sup>2</sup>
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	4,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Borne pour conducteur rond 25-95 mm<sup>2</sup> pour 1801 VDE

Référence: 5015766



## Dimensions

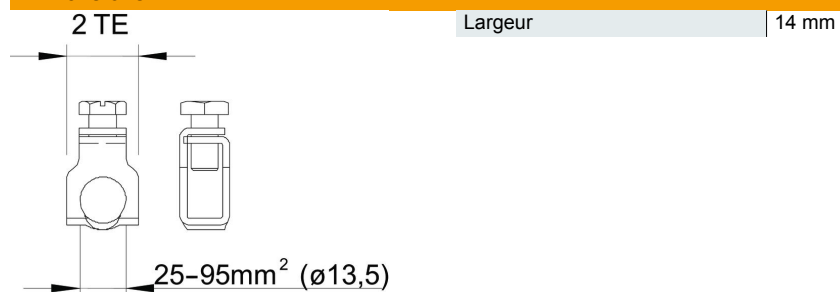

## Caractéristiques techniques

Possibilité de câblage	25-95 mm <sup>2</sup>
Convient pour raccordement de conducteurs plats	non
Convient pour raccordement de conducteurs ronds	oui
Convient pour raccordement de conducteurs secteur	non
Max. Section du conducteur	95 mm <sup>2</sup>
Séparateur TE (10 mm)	2
Convient à la barre omnibus	autres