

# Fiche technique

## Conducteur plat acier, galvanisé

Référence: 5019355



- Utilisable comme conducteur et conducteur de mise à la terre selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Couche de zinc :  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (env.  $70 \mu\text{m}$  en moyenne)
- Pour la protection contre la foudre, les installations de mise à la terre et la liaison équipotentielle en boucle



**St** Acier

**FT** galvanisés à chaud

### Données de base

Référence	5019355
Type	5052 DIN 40X4
Désignation 1	Conducteur acier plat
Désignation 2	couronne 50kg
Fabricant	OBO
Dimension	40x4mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	40
Unité de quantité	Mètre
Poids	128 kg
Unité de poids	kg/100 m


# Fiche technique

Conducteur plat acier, galvanisé

Référence: 5019355



## Dimensions

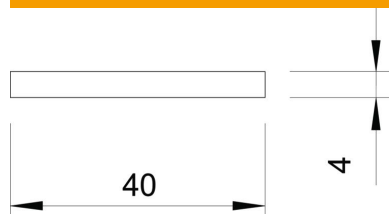

Largeur	40 mm
Hauteur	4 mm
Cote B	40 mm
Dimension H	4 mm

## Caractéristiques techniques

Bague normale (env. kg)	51
Bague normale (env. m)	40
Length tolerance $\pm$	5 %
Section	160 mm <sup>2</sup>