
## Fiche technique

### Raccord de mise à la terre

Référence: 6288704





Équerre de raccordement de mise à la terre pour l'intégration dans la mesure de protection des conduits d'appareillages en acier et en aluminium ainsi que des colonnes de distribution.

Plage de serrage :  $2 \times 1,5$  -  $4 \text{ mm}^2$  En cas de panne, les pièces métalliques sont sous tension. Serrer la vis de contact à 1,2 Nm minimum ou garantir le contact par l'intermédiaire d'une retouche mécanique.



Acier

galvanisé

#### Données de base


Référence	6288704
Typee	8AWR
Désignation 1	Equerre de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	20x12x15
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	рс
Poids	0,61 kg
Unité de poids	kg/100 pc

# Fiche technique

### Raccord de mise à la terre





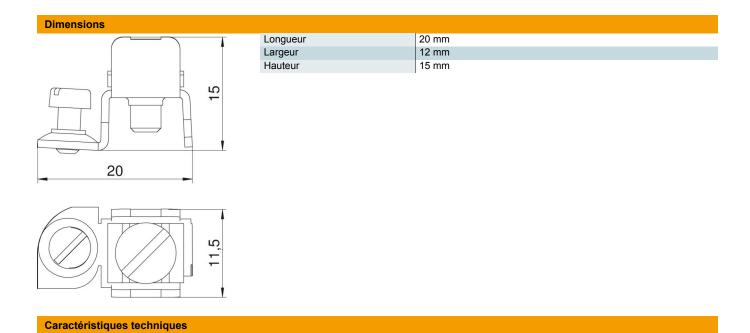

4 mm²

Section de raccordement