

Fiche technique

Chevilles pour placoplâtre

Référence: 3483214



Pour la fixation d'éléments sur des plaques de placoplâtre ou renforcées de fibres.
Épaisseur min. des plaques : 12 mm pour vis Golden Sprint ou Sprint de 4,5 mm de Ø.




Zn Zinc moulé sous pression

Données de base

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Référence | 3483214 |
| Type | 910 GKDM 12x30 |
| Désignation 1 | Cheville pour placoplâtre |
| Désignation 2 | pour placoplâtre de 12 mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø12x30 |
| Matériau | Zinc moulé sous pression |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

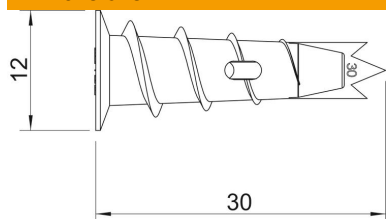

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 30 mm |
| Cote D | 12 mm |
| Cote L | 30 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------|----------------------------|
| Modèle | Chevilles pour placoplâtre |
| Avec filetage | oui |

Fiche technique

Chevilles pour placoplâtre

Référence: 3483214



Caractéristiques techniques

| | |
|--|------|
| Avec vis | non |
| Plage de charge autorisée zone de traction | 0,04 |