

Fiche technique

Bride de mise à la terre en cuivre nickelé

Référence: 5038073





- Pour tuyaux 1/8 - 1 1/2 pouces ou Ø 8-49 mm
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 25 mm²
- Avec borne de raccordement et vis à tête cylindrique M6 x 16 en laiton nickelé
- Parties supérieure et inférieure de la bride en cuivre nickelé

Cu	Cuivre
N	nickelé

Données de base

Référence	5038073
Type	942 22
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	19-22mm
Matériau	cuivre
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	5,55 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

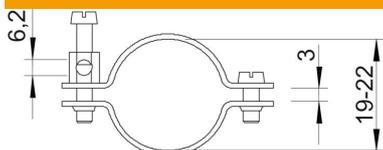

Cote A	55 mm
Cote b	20 mm
Cote X	3 mm

Fiche technique

Bride de mise à la terre en cuivre nickelé

Référence: 5038073



Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs	1
Section du câble à raccorder max.	25 mm ²
Section du câble à raccorder min.	0 mm ²
Plage de serrage D	1/2
Plage de serrage D max.	22 mm
Plage de serrage D min.	19 mm