

# Fiche technique

## Console murale et de pendard AW 15 FT SOMY

Référence: 7191931



Console murale avec semelle soudée.

A partir des longueurs de 400mm, fixer la console type AW 15 au montant US à l'aide d'une vis à tête hexagonale type SKS M10x60. Merci d'ajouter l'entretoise en complément!



**St** Acier

**FT SO** galvanisé à chaud 85 µm

### Données de base

Référence	7191931
Type	AW 15 51 FT SO
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	B510mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud 85 µm
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	68,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Console murale et de pendard AW 15 FT SOMY



Référence: 7191931

### Dimensions

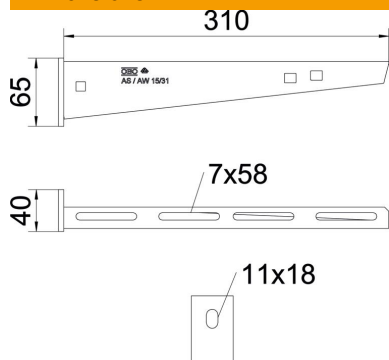


Longueur	40 mm
Largeur	510 mm
Hauteur	75 mm
Cote A	40 mm
Cote B	510 mm
Dimension H	75 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	1,5 kN
Maintien en fonction	oui
Diamètre du trou	11 mm
Acier inoxydable, teint	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

### Charges

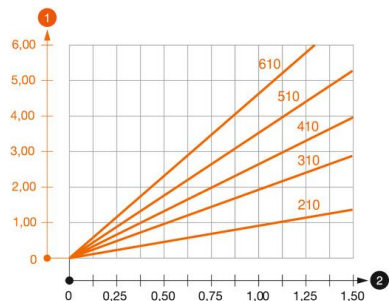

#### Diagramme de charge de la console AW 15

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
  - 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

### Valeurs de charge de cheville pour console murale et de pendard AW 15

F kN	Charge sur console						
	Charge maximale F tot. en kN						
	Longueur de console en mm						
	100	150	200	300	400	500	600
2,4	0,73	0,65	0,61	0,49	0,44	0,41	0,38
4,3	1,31	1,16	1,08	0,88	0,78	0,73	0,66

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

# Fiche technique

## Console murale et de pendard AW 15 FT SOMY

Référence: 7191931



### Valeurs de charge pour AW 15 sur pendard

Montant	Charge maximale F tot. en kN			
	Longueur de console en mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5