

# Fiche technique

## Collier serre-câbles CTC


Référence: 2332794



Collier serre-câbles pour le montage rapide et facile des câbles, faisceaux de câbles et dimensions de tuyaux les plus divers.

- \* Utilisation polyvalente pour câbles et tubes
- \* Fixation avec chevilles Ø 5 mm et Ø 6 mm
- \* Faisceau jusqu'à 63 mm max.
- \* Sans halogène
- \* Certification UL

Collier serre-câbles pour le montage rapide et facile des câbles, faisceaux de câbles et dimensions de tuyaux les plus divers.



PA Polyamide

### Données de base

Référence	2332794
Type	CTC 7,5x280 LGR
Désignation 1	Collier de serrage
Fabricant	OBO
Dimension	7,5x280mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Collier serre-câbles CTC



Référence: 2332794

### Dimensions

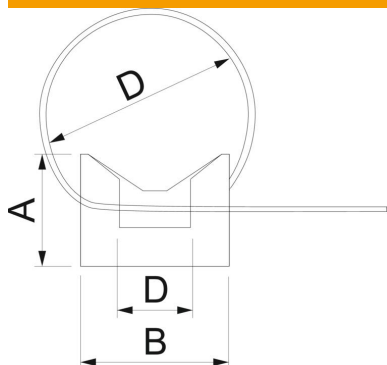

Longueur	281 mm
Largeur	7,5 mm
Hauteur	1,5 mm

### Caractéristiques techniques

Fermeture par bande	Languette/ergot en plastique
Zone de marquage	sans
Sans halogène	oui
Max. Diamètre maximal de faisceau	63 mm
Charge de rupture minimale	0,36 kN
Température de montage max.	35 °C
Montagetemperatur_min.	-15 °C
Réfléchissant	non
Plage de températures d'utilisation max.	85 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Transparent	non
Résistance à la traction	360 N