


Fiche technique

Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 150 mm

Référence: 6194206



Tronçon de couvercle triple pour l'installation d'appareillage dans les goulottes WDK.

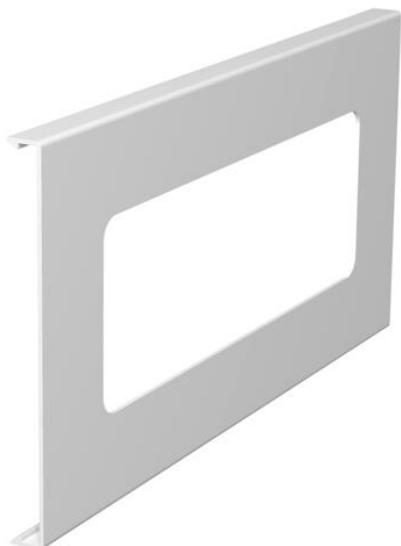


PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6194206
Type	D2-3 150RW
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour appareillage triple
Fabricant	OBO
Dimension	150x300mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	9,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

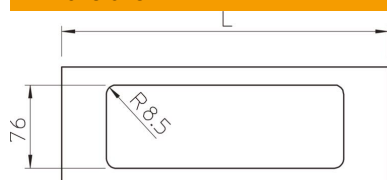

Longueur	300 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	15 mm

Fiche technique

Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 150 mm

Référence: 6194206



Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C