

# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53100

Référence: 6112423



Angle extérieur de 90° en aluminium pour goulottes d'appareillage Rapid 45-2 GA.....

Remarque :  
avec les goulottes d'appareillage et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme d'obturation en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.



Alu Aluminium

EL anodisé

## Données de base

Référence	6112423
Type	GA-AS53100EL
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	aluminium, fixe
Fabricant	OBO
Dimension	53x100x175
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	84,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53100

Référence: 6112423



## Dimensions

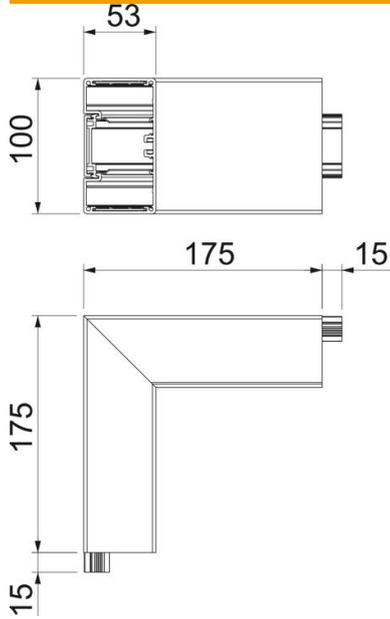

Longueur	175 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	53 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle pour largeur de goulotte	Partie inférieure et partie supérieure
pour hauteur de goulotte	100 mm
Sans halogène	53 mm
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	à l'intérieur
Largeur de la partie supérieure	non
Indice de protection	45 mm
Film de protection	IP30
Indice de protection code IK	oui
Symétrique	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	oui
Plage de températures d'utilisation min.	60 °C
Zone d'angle min.	-15 °C
	90 mm