


Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53160

Référence: 6116201



Angle intérieur pour les goulottes d'appareillages Rapid 45 à 3 compartiments.
Les pièces de formes se règlent de 80° à 103°.

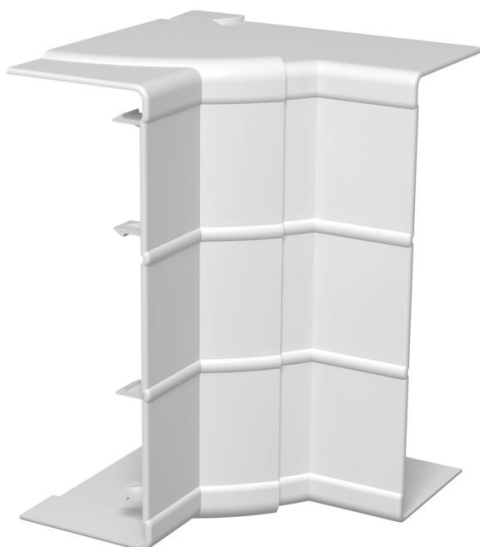

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6116201
Type	GEK-KI53160-3
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	variable
Fabricant	OBO
Dimension	53x160
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	pc
Poids	13,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53160

Référence: 6116201



Dimensions

Longueur	120 mm
Largeur	169,2 mm
Hauteur	55,4 mm



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Pièce en forme
forme	universel
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Largeur de la couvercle 3	45 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	103 mm
Zone d'angle min.	80 mm