

Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3 dans UGD350-3 9 avec UT4 45

Référence: 7429512



Boîtier de sol avec tous les accessoires nécessaires pour le montage sous chape en intérieur.

La livraison comprend :

- boîte sous chape UGD350-3/9,
- support d'encastrement de taille nominale 9 avec équerre de fixation universelle,
- trois supports universels pour appareillages encastrables Modul 45®.

Boîtier de sol avec cadre de protection de moquette, couvercle rabattable et sortie de cordon en polyamide de couleur RAL 7011.

Profondeur de l'évidement du revêtement de sol de 5 mm dans le couvercle rabattable (modifiable vers 3, 8 ou 10 mm).

CE

PA Polyamide

Données de base

Référence	7429512
Désignation 1	Kit boîtiers de sol
Désignation 2	pour installation sous chape
Fabricant	OBO
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1146,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3 dans UGD350-3 9 avec UT4 45



Référence: 7429512

Dimensions

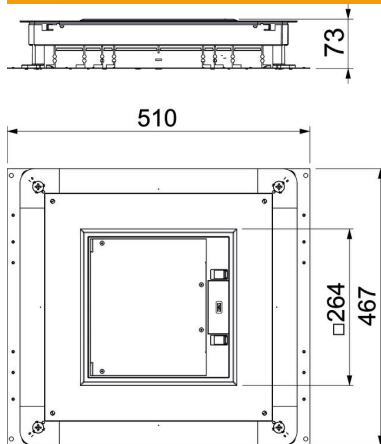

Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape max.	125 mm
Hauteur de chape min.	75 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Convient pour montage dans plancher technique	non
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm