


Fiche technique

Partie supérieure, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2

Référence: 6113012

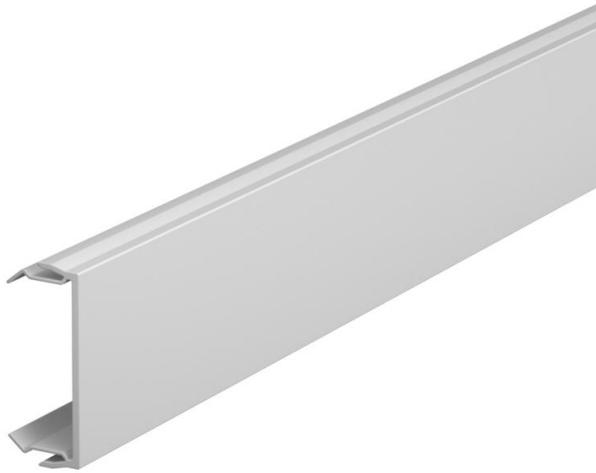

Couvercle pour goulottes d'appareillage Rapid 45-2.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 6113012 |
| Type | GK-OT45LGR |
| Désignation 1 | Couvercle |
| Désignation 2 | Rapid 45-2 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 45x2000 |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 20,55 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |

Dimensions



| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 19 mm |

Fiche technique

Partie supérieure, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2

Référence: 6113012



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Modèle | lisse |
| Sans halogène | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Indice de protection | IP40 |
| Film de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |