

# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

Référence: 6114280



Embout en PC/ABS sans halogène pour l'obturation des goulottes d'appareillage GKH.



PC/ABS

Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

## Données de base

Référence	6114280
Type	GKH-E70130RW
Désignation 1	Embout sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	70x130
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	5,203 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

Référence: 6114280



## Dimensions

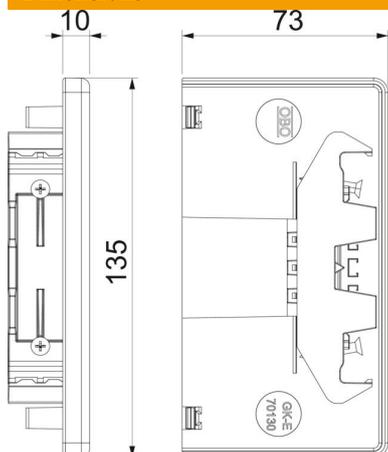

Longueur	29 mm
Largeur	135 mm
Hauteur	73 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C