

# Fiche technique

## Couvercle de goutlotte, lisse

Référence: 6114210



Couvercle de goutlotte lisse en PC/ABS sans halogène, pour l'obturation des goutottes d'appareillage ayant une ouverture de couvercle de 80 mm.

Modèle en plastique.



**PC/ABS** Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

### Données de base

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Référence                  | 6114210                                      |
| Type                       | GKH-OTGRW                                    |
| Désignation 1              | Couvercle sans halogène                      |
| Fabricant                  | OBO  |
| Dimension                  | 70x2000                                      |
| Couleur                    | blanc pur; RAL 9010                          |
| Matériau                   | Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 2  |
| Unité de quantité          | Mètre  |
| Poids                      | 22 kg  |
| Unité de poids             | kg/100 m                                     |


# Fiche technique

Couvercle de goulotte, lisse

Référence: 6114210



## Dimensions

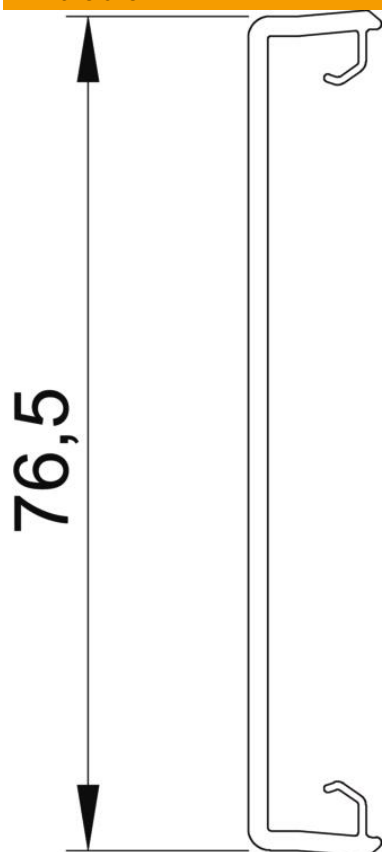

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 76,5 mm  |
| Hauteur  | 12 mm    |

## Caractéristiques techniques

|  |               |
|--|---------------|
| Modèle                                   | lisse         |
| Sans halogène                            | oui           |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur |
| Indice de protection                     | IP30          |
| Film de protection                       | oui           |
| Indice de protection code IK             | IK08          |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C        |