


# Fiche technique

## Goulottes de câblage HF-VK 37,5, largeur de goulotte 37,5

Référence: 6132470

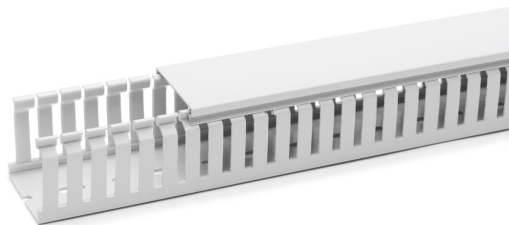

Goulotte de câblage sans halogène pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.  
Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.  
Testé selon DIN EN 50085-2-3.  
Socle et couvercle dans le set.



**PC/ABS** Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

### Données de base

Référence	6132470
Type	HFVK3737 lgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	HF DIN Set 37,5x37,5 RAL 7035
Fabricant	OBO
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	35 kg
Unité de poids	kg/100 m

### Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	38 mm
Hauteur	38 mm

# Fiche technique

Goulottes de câblage HF-VK 37,5, largeur de goulotte 37,5

Référence: 6132470



## Caractéristiques techniques

Modèle de paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	oui
Résistant aux courants de fuite	oui
Avec couvercle	oui
Section utile	9,75 cm <sup>2</sup>
Distance de la fente	7,5 mm
Largeur de la fente	5 mm
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C