


# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 110, 6 m VS A2

Référence: 6216497

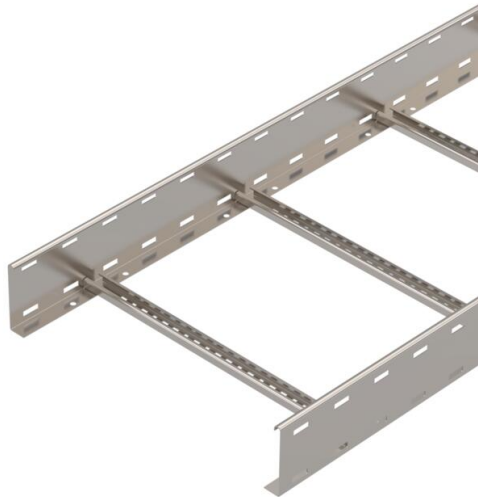

Échelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur latérale de 110 mm, avec échelons rivetés à profilé en C ouvert vers le haut. L'échelle à câbles est livrée repliée.

Vous trouverez la bride de fixation rapide adaptée de type 2056 dans la section des systèmes d'échelles verticales. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6216497
Type	LG 115 VS6 A2
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	échelons perforés VS
Fabricant	OBO
Dimension	110x500x6000
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	444,5 kg
Unité de poids	kg/100 m


# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 110, 6 m VS A2

Référence: 6216497



### Dimensions

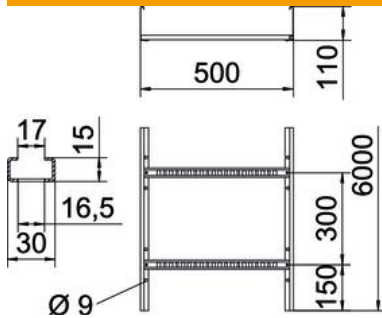

Dimensions	110x500
Longueur	6 000 mm
Longueur	6 000 ft
Largeur	500 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	500 mm
Fente de l'échelon	16,50

### Caractéristiques techniques

Section utile	475 cm <sup>2</sup>
Section utile	47500 mm <sup>2</sup>
Écart entre échelons	300 mm
Épaisseur de longeron	1,5 mm

### Charges

Distance entre supports 2,0m	3,1 kN/m
Distance entre supports 2,5m	2 kN/m
Distance entre supports 3,0m	1,3 kN/m
Distance entre supports 3,5m	0,9 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,6 kN/m
Distance entre supports 4,5m	0,5 kN/m
Distance entre support 5,0m	0,45 kN/m