

Fiche technique

Joint plat

Référence: 7424822



Pour l'insertion ultérieure dans les profilés latéraux du système de conduit OKA-G/-W ; permet l'utilisation du système de conduit dans des planchers nettoyés à l'eau, conditionnement en rouleau.



MGUM Caoutchouc mousse

Données de base

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Référence | 7424822 |
| Typee | OKA FD |
| Désignation 1 | Joint plat |
| Désignation 2 | pour OKA-G et OKA-W |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 15m |
| Matériau | Caoutchouc mousse |
| Unité d'emballage minimale | 15 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 1 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |


Fiche technique

Joint plat

Référence: 7424822



Dimensions

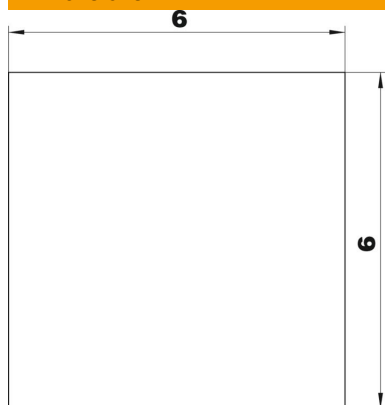

| | |
|-------------|-----------|
| Longueur | 15 000 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Dimension h | 6 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------------------|
| Type d'accessoires | Joint pour boîtier de sol sous chape |
| Découplable | non |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | non |