


Fiche technique

Etrier à câble pour montage mural

Référence: 7215484



Équerre de séparation en tant qu'auxiliaire d'installation pour la pose de câbles en cas de montage au plafond de la goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D, type PLCD D061220 et type PLCD D091220. Montage de l'équerre directement sur les chevilles de fixation de la goulotte coupe-feu.

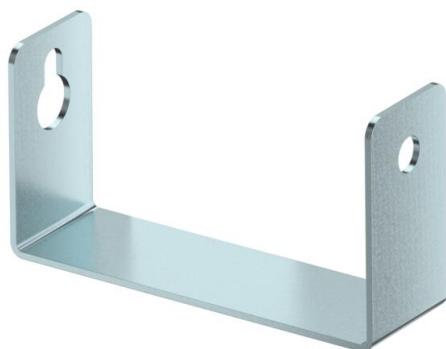

- St** Acier
- FS** galvanisé par bande

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 7215484 |
| Désignation 1 | Etrier de déport mural |
| Désignation 2 | pour PLCD D061220/PLCD D091220 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 100x116x35 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 13,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Etrier à câble pour montage mural

Référence: 7215484



Dimensions

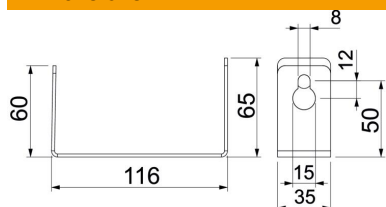

| | |
|-------------|--------|
| Cote A | 50 mm |
| Cote B | 116 mm |
| Dimension h | 65 mm |
| Dimension H | 60 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de fixation | peut être vissé |
| Largeur intérieure de la goulotte | 200 mm |
| Hauteur intérieure de la goulotte | 100 mm |