

Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieure 60 mm

Référence: 7204042



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable monobloc avec des inserts de protection incendie intumescentes. Utilisable dans des murs, sur sol brut, sous des systèmes de planchers ou comme cloisonnement de voies montantes dans des plafonds. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.

CE

A2 acier inoxydable

2B nu, traité

Données sources

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Référence | 7204042 |
| Type | PMB 640-3 A2 |
| Désignation 1 | Fire Protection Box 3 faces |
| Désignation 2 | avec revêtement intumescent |
| Disponible à partir de | 04.10.2022 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 300x423x116 |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 383,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieure 60 mm

Référence: 7204042



Dimensions

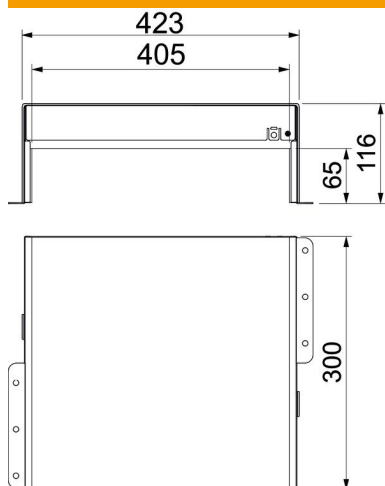

| | |
|------------------|--------|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 423 mm |
| Hauteur | 116 mm |
| Cote d | 405 mm |
| Dimension d min. | 423 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Modèle Protection contre les incendies | Boîtier de cloison |
| forme | carré |
| Accessoires requis | oui |
| Hauteur intérieure | 65 mm |
| Largeur intérieure | 405 mm |