

# Fiche technique

## Couvercle pour coude à angle réglable A4

Référence: 6037574



Couvercle pour pièce de forme coude à angle réglable pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation avec verrous tournants prémontés et par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.



**A4** Acier inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données de base

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence                  | 6037574                    |
| Type                       | RBD W 200 A4               |
| Désignation 1              | Couvercle                  |
| Désignation 2              | pour coude, angle réglable |
| Fabricant                  | OBO                        |
| Dimension                  | B200mm                     |
| Matériau                   | Acier inoxydable 1.4571    |
| Surface                    | nu, traité                 |
| Norme de surface           |                            |
| Unité d'emballage minimale | 1                          |
| Unité de quantité          | pc                         |
| Poids                      | 35 kg                      |
| Unité de poids             | kg/100 pc                  |


# Fiche technique

## Couvercle pour coude à angle réglable A4

Référence: 6037574



### Dimensions

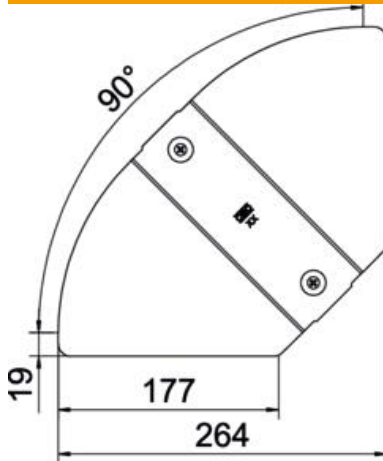

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largeur           | 200 mm  |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |

### Caractéristiques techniques

|   |                 |
|---|-----------------|
| Courbe (angle)                                | réglable        |
| Nombre de verrous tournants                   | 2 St.           |
| Type de fixation                              | Verrou tournant |
| Maintien en fonction                          | non             |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non             |
| Convient pour une échelle à câbles            | non             |
| Convient pour chemin de câbles                | oui             |
| Changement de direction                       | horizontal      |
| Acier inoxydable, teint                       | non             |
| À charnière                                   | non             |
| Plage de températures d'utilisation max.      | 120 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min.      | -20 °C          |