

Fiche technique

Rond aluminium

Référence: 5021296



- Utilisable comme conducteur selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- RD 8/ALU : demi-dur (E-ALMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 8/ALU-T : tordable (E-ALMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 10/ALU : aluminium pur (E-Al correspond à DIN 48801)
- AL et ALMgSi ne doivent pas être posés directement sur, dans ou sous le crépi, le mortier ou le béton, ou dans la terre



Alu Aluminium

Données de base

Référence	5021296
Type	RD 8-ALU-T 75
Désignation 1	Conducteur rond
Désignation 2	redressable, couronne 75
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	75
Unité de quantité	Mètre
Poids	13,5 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Rond aluminium

Référence: 5021296



Dimensions

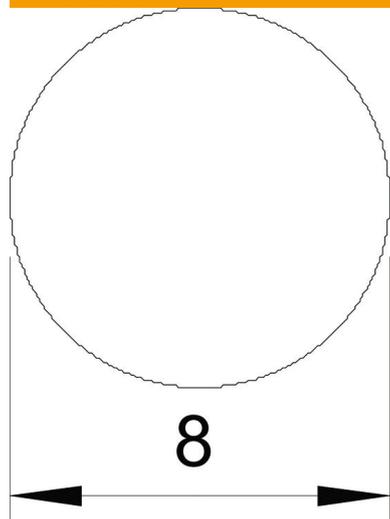

Cote D 8 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de fils individuels	1
Modèle isolé haute tension	non
Bague normale (env. kg)	10
Bague normale (env. m)	75
Length tolerance \pm	5 %
Section	50 mm ²
Propriété du matériau	souple
Enveloppe du matériau	sans