


Fiche technique

Cassette à cadre pour trappe d'inspection, RK, taille nominale 250-2, acier inoxydable

Référence: 7406012

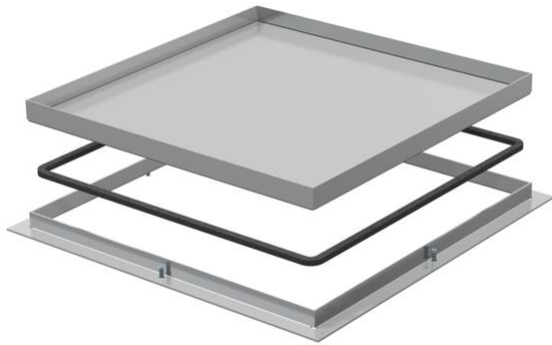

Cassette à cadre pleine pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes UZD250-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.




A2 Acier inoxydable

Données de base

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence | 7406012 |
| Typee | RK V2 25 |
| Désignation 1 | Cassette à cadre |
| Désignation 2 | aveugle |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 282x282x25 |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 458,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

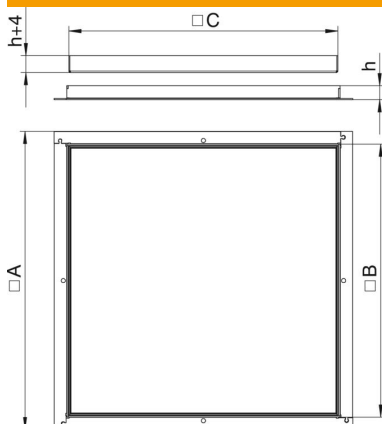

| | |
|-------------|--------|
| Cote A | 324 mm |
| Cote B | 288 mm |
| Cote C | 282 mm |
| Dimension h | 25 mm |

Fiche technique

Cassette à cadre pour trappe d'inspection, RK, taille nominale 250-2, acier inoxydable

Référence: 7406012



Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------------------|
| Nombre des sorties de câble | 0 |
| Modèle Sortie de câble | Aucune sortie de câble |
| Entretien du sol | humide |
| Convient pour | Mise en place de boîtiers de sol |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | non |
| Épaisseur du revêtement de sol | 23 mm |