


Fiche technique

Cassette à cadre pour trappe d'inspection, RK, taille nominale 250-2, acier inoxydable

Référence: 7406016

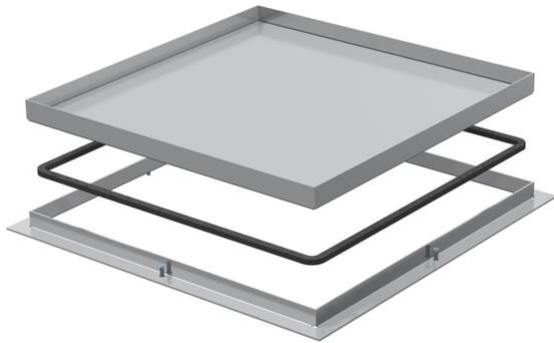

Cassette à cadre pleine pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes UZD250-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.




A2 Acier inoxydable

Données de base

Référence	7406016
Typee	RK V2 30
Désignation 1	Cassette à cadre
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x30
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	474,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

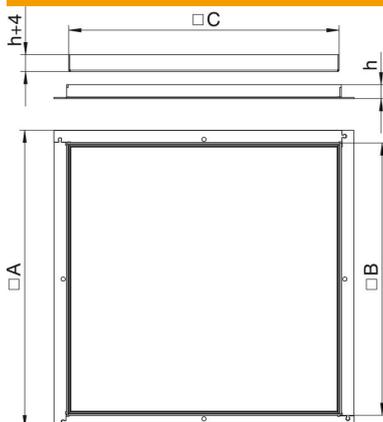

Cote A	324 mm
Cote B	288 mm
Cote C	282 mm
Dimension h	30 mm

Fiche technique

Cassette à cadre pour trappe d'inspection, RK, taille nominale 250-2, acier inoxydable

Référence: 7406016



Caractéristiques techniques

Nombre des sorties de câble	0
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Entretien du sol	humide
Convient pour	Mise en place de boîtiers de sol
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Épaisseur du revêtement de sol	28 mm