

# Fiche technique

## Boîtier sous plancher pour GES9UGE

Référence: 7429699



Boîte sous chape carrée pour un boîtier de sol GES9 UGE pour installation sous chape en intérieur. Avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25), sur les quatre côtés. Avec trois plaques de recouvrement. La hauteur d'encastrement est de 64mm au minimum, la hauteur de nivellement 23mm. Trois plaques de recouvrement sont fournis dans la livraison: un modèle plein, une avec prise BS double couplée et une pour la pose de quatre prises de données femelle de type LJ6UC.



PA Polyamide

### Données de base

Référence	7429699
Typee	SFB GES9 7011 V
Désignation 1	Boitier de sol en kit
Désignation 2	avec prise
Fabricant	OBO
Dimension	264x264x91
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	290 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Boîtier sous plancher pour GES9UGE


Référence: 7429699



### Dimensions



Longueur	264 mm
Largeur	264 mm

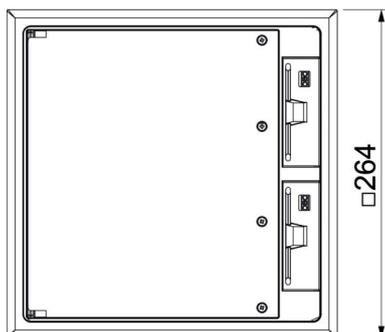

### Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint convient pour montage dans des faux-planchers	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
Convient pour montage dans plancher technique	non
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur dimensions extérieures	264 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Plage de réglage max.	87 mm
Plage de réglage min.	75 mm
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08

# Fiche technique

## Boîtier sous plancher pour GES9UGE

Référence: 7429699



### Caractéristiques techniques

Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	MT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 2 000 N
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	10 mm