


Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDS9 pour goulottes PVC

Référence: 7400352

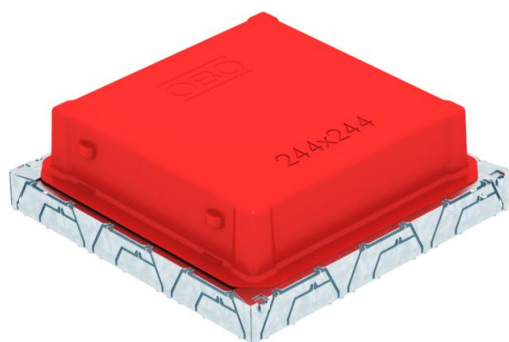

Boîtier de sol de raccordement sous plancher avec ouverture de montage fixe et non modifiable de 244 x 244 mm pour une unité d'installation de taille nominale 9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour trois goulottes PVC à 1 compartiment de taille nominale 60 x 25 et 90 x 35 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués d'une chape en ciment, d'une hauteur de montage jusqu'à 100 mm.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Référence | 7400352 |
| Type | UDSPD 9035 9 |
| Désignation 1 | Boîte de tirage |
| Désignation 2 | pour GES9 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 308x308x92 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 225 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDS9 pour goulottes PVC

Référence: 7400352



Dimensions



| | |
|----------|--------|
| Longueur | 308 mm |
| Largeur | 308 mm |
| Hauteur | 92 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------|
| Tôle de fond | oui |
| Possibilité d'installation du joint | oui |
| Ouverture de montage pour unité de montage | rectangulaire |
| Hauteur de chape max. | 100 mm |
| Hauteur de chape min. | 65 mm |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape | oui |
| Largeur de goulotte max. | 90 mm |
| Largeur de goulotte min. | 60 mm |
| Hauteur de goulotte max. | 35 mm |
| Hauteur de goulotte min. | 25 mm |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 9 |