

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour tuyau d'installation et goulotte en métal

Référence: 7400359



Boîte de sol de raccordement sous plancher avec une ouverture de montage fixe et non modifiable de Ø 305 mm pour une unité d'installation R9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour goulottes sous plancher à 2 ou 3 compartiments en tôle de taille nominale 25038 ainsi que de six tuyaux d'installation M20 ou M25 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués de chape en ciment d'une hauteur jusqu'à 95 mm.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Référence | 7400359 |
| Type | UDSSD 25038 R9 |
| Désignation 1 | Boîte de tirage |
| Désignation 2 | pour GESR9 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 364x364x97 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 229 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour tuyau d'installation
et goulotte en métal


Référence: 7400359



Dimensions



Cote d \varnothing | 305 mm

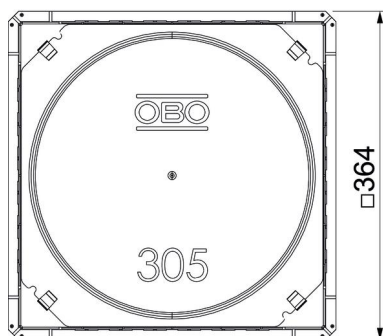

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------|
| Hauteur de chape max. | 95 mm |
| Hauteur de chape min. | 65 mm |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | R9 |