

# Fiche technique

## Montant US 3 FS

Référence: 6342318



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Référence                  | 6342318             |
| Désignation 1              | Montant en U        |
| Désignation 2              | à 3 côtés perforés  |
| Fabricant                  | OBO                 |
| Dimension                  | 50x30x1000          |
| Matériau                   | Acier               |
| Surface                    | galvanisé par bande |
| Norme de surface           | DIN EN 10346        |
| Unité d'emballage minimale | 1                   |
| Unité de quantité          | pc                  |
| Poids                      | 133 kg              |
| Unité de poids             | kg/100 pc           |


# Fiche technique

## Montant US 3 FS

Référence: 6342318



### Dimensions

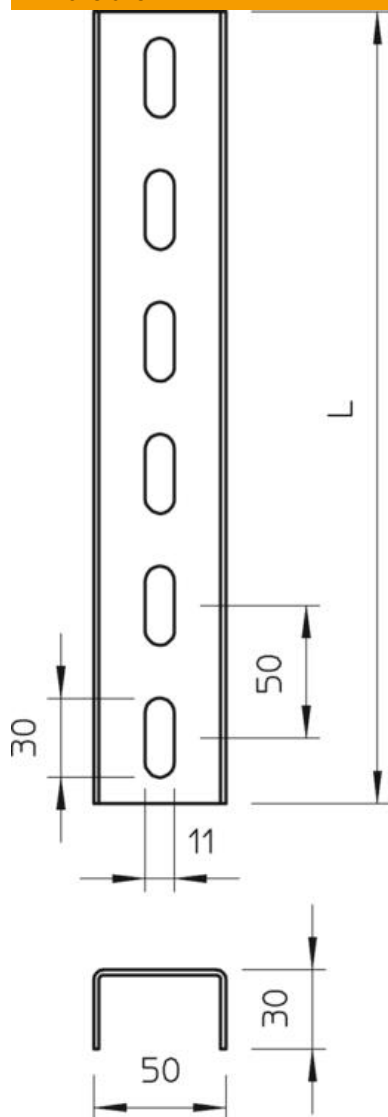

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensions | 30 x 50 x 2,0 |
| Longueur   | 1 000 mm      |
| Largeur    | 50 mm         |
| Hauteur    | 30 mm         |
| Cote L     | 1 000 mm      |

# Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342318



## Caractéristiques techniques

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Séparable                             | non                  |
| Type de perforation                   | 3 faces perforées    |
| Modèle                                | Profilé simple       |
| Maintien en fonction                  | oui                  |
| Largeur de l'orifice                  | 11 mm                |
| Épaisseur du matériau<br>avec denture | 2 mm<br>non          |
| Forme de profilé                      | profilé en U         |
| Ouverture                             | 30 mm                |
| Valeur statistique A                  | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Iy                 | 1,52 cm              |
| Valeur statistique Iz                 | 5,72 cm              |
| Valeur statistique Wy                 | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Valeur statistique Wz                 | 2,29 cm <sup>2</sup> |