## Fiche technique Montant US 7 FT

Référence: 6340296





Montant en U. Dimension :  $70 \times 50$  mm. À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

CE US7

St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage


#### Données de base

| 6340296                        |
|--------------------------------|
| US 7 200 FT                    |
| Montant en U                   |
| à 3 côtés perforés             |
| OBO                            |
| 70x50x2000                     |
| Acier                          |
| galvanisé à chaud par trempage |
| DIN EN ISO 1461                |
| 1                              |
| pc                             |
| 803,7 kg                       |
| kg/100 pc                      |
|                                |


# Fiche technique Montant US 7 FT





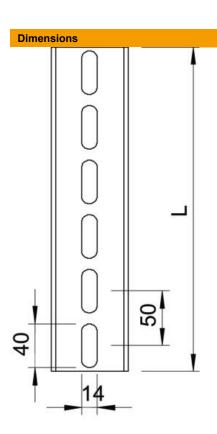

| Dimensions | 70 x 50 x 4 |
|------------|-------------|
| Longueur   | 2 000 mm    |
| Largeur    | 70 mm       |
| Hauteur    | 50 mm       |
| Cote L     | 2 000 mm    |



## Fiche technique Montant US 7 FT





### Caractéristiques techniques

| Séparable             | non                   |
|-----------------------|-----------------------|
| Type de perforation   | 3 faces perforées     |
| Modèle                | Profilé simple        |
| Article EPD           | oui                   |
| Maintien en fonction  | oui                   |
| Largeur de l'orifice  | 14 mm                 |
| Épaisseur du matériau | 4 mm                  |
| avec denture          | non                   |
| Forme de profilé      | profilé en U          |
| Ouverture             | 62 mm                 |
| Valeur statistique A  | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Valeur statistique ly | 13,79 cm              |
| Valeur statistique Iz | 36,84 cm              |
| Valeur statistique Wy | 4,11 cm <sup>2</sup>  |
| Valeur statistique Wz | 10,53 cm <sup>2</sup> |