

# Fiche technique

## Douille taraudée métal A4

Référence: 3497850



Grâce à la douille taraudée et à la douille perforée en plastique correspondante, les charges combinées au mortier d'injection VMU plus sont fixées aux murs et plafonds en béton et maçonnerie sans pression d'expansion.

La douille taraudée VMU-IG M6x80 mm est montée avec la douille perforée en plastique VM-SH 16x85.

Les douilles taraudées VMU-IG M8x80 et VMU-IG M10x80 sont montés avec la douille perforée en plastique VM-SH 16x85.

### Données de base

Référence	3497850
Type	VMU-IG M6x80A4
Désignation 1	Douille d'ancrage fileté
Désignation 2	pour béton et maçonnerie
Fabricant	OBO
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	3,35 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Douille taraudée métal A4


Référence: 3497850



### Dimensions

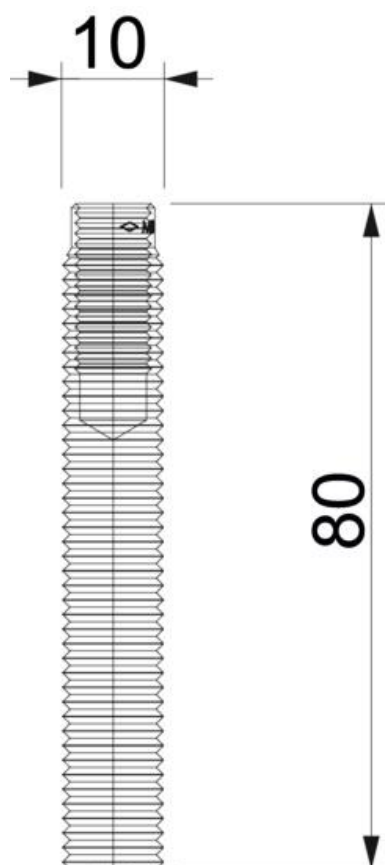

Longueur	80 mm
Cote d	10 mm
Cote L	80 mm



### Caractéristiques techniques

Diamètre de perçage min.	12 mm
Filetage, métrique	6
Type de filetage	métrique