

# Fiche technique

## Embout pour moulure de type WDK 20020

Référence: 6162509



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.  
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.




**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6162509
Typee	WDK HE20020CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	20x20mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,101 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

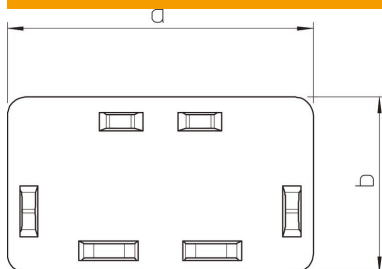

Longueur	11,5 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	17 mm
Cote a	17 mm
Cote b	17 mm
Dimension H	20 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non

# Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 20020

Référence: 6162509



## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C