

Fiche technique

Porte-conducteur polyamide avec collier de serrage

Référence: 5408066



- Pour fixer le conducteur isCon® sur un tube
- Avec collier de serrage de 2 m

PA Polyamide

Données de base

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence | 5408066 |
| Type | isCon HS 26 PA |
| Désignation 1 | Porte-conduct. avec feuillard |
| Désignation 2 | pour passage IsCon gris |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø26mm |
| Couleur | gris clair |
| Matériau | Polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 23,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Porte-conducteur polyamide avec collier de serrage

Référence: 5408066



Dimensions

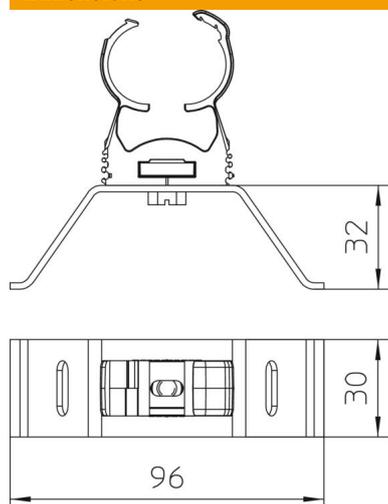

Dimension d min. | 26 mm

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Matériau du socle | acier inoxydable 1.4301 |
| Matériau de la contre-plaque | Polyamide |
| Matériau : partie supérieure | PA |
| Matériau : partie inférieure | Inox |