

Fiche technique

Porte-conducteur inox avec collier de serrage

Référence: 5408052



- Pour fixer le conducteur isCon® sur un tube
- Avec collier de serrage de 2 m
- Porte-câbles avec rondelles élastique pour le blocage des vis contre le desserrage involontaire



A2 Acier inoxydable

Données de base

Référence	5408052
Type	isCon HS VA
Désignation 1	Porte-conduct. avec feuillard
Désignation 2	pour passage IsCon
Fabricant	OBO
Dimension	Ø23mm
Couleur	noir
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	25,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Porte-conducteur inox avec collier de serrage


Référence: 5408052



Dimensions

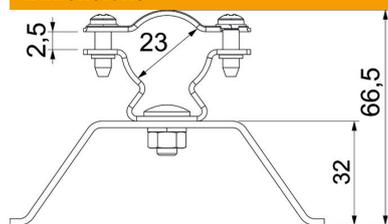

Dimension d min.	23 mm
Dimension H	66,5 mm
Cote L	2,5 mm

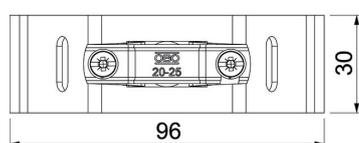

Caractéristiques techniques

Matériau du socle	acier inoxydable 1.4301
Matériau de la contre-plaque	acier inoxydable 1.4301
Matériau : partie supérieure	Inox
Matériau : partie inférieure	Inox