

Fiche technique

Trépied isFang avec sortie latérale

Référence: 5408902



- Installation instantanée des mâts de capture aluminium ou isolés de diamètre 50 mm
- Par ex. pour conducteur isolé isCon® OBO monté à l'intérieur
- Pente de toit jusqu'à 5 degrés maximum
- Avec contre-plaque Rd 8-10 pour la fixation rapide de conducteurs ronds
- Les plots béton et les tiges filetées doivent être commandés séparément




A2 Acier inoxydable

Données de base

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Référence | 5408902 |
| Type | isFang 3B-250-A |
| Désignation 1 | Trépied isFang |
| Désignation 2 | pour câble isCon, intérieur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2,9x2,5m |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 2500 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

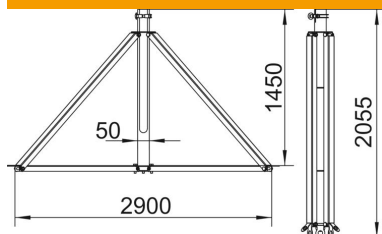

| | |
|------------------|----------|
| Cote B | 2 900 mm |
| Dimension d min. | 50 mm |
| Dimension H | 2 055 mm |
| Cote L | 1 450 mm |

Fiche technique

Trépied isFang avec sortie latérale

Référence: 5408902



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|----------|
| Support de tige de captage | sans vis |
| Modèle | Trépied |