OBO BETTERMANN

LES SUPER OBO

LES SUPER PRODUITS DE VOTRE QUOTIDIEN

SOUVENT IMITÉ
JAMAIS ÉGALÉ

OBO BETTERMANN

LES SUPER OBO

LES SUPER OBO *QU'EST-CE QUE C'EST?*

Les Super OBO, ce sont les produits INCONTOURNABLES de votre quotidien.

Leur mission ? Vous faciliter la vie pour trouver le produit dont vous avez besoin en un temps record ! Vous trouverez dans cette pochette une sélection des produits OBO Bettermann, adaptée à la distribution.

QUALITÉ ALLEMANDE

Les produits OBO sont conçus et fabriqués dans notre usine à Menden, en Allemagne.

POW!

LES POUVOIRS DES SUPER OBO

ROBUSTE

Des produits de qualité et durables, testé à toutes épreuves dans notre centre de test BET en Allemagne.

RAPIDE

Des produits conçus pour un montage toujours plus rapide et efficace, pour un gain de temps et d'argent !

INTELLIGENT

Des produits innovants, développés par nos ingénieurs pour optimiser les coûts et le temps de montage.

À VOTRE SERVICE

Un bureau technique et une équipe commerciale sur toute la France, pour vous apporter conseil et assistance au quotidien.

CHEMINS DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Chemin de câbles treillis hauteur 35 mm



Type	Dimension	Référence	Stock
GRM 35 50	35x50x3000 mm	6000060	
GRM 35 100	35x100x3000 mm	6000062	
GRM 35 150	35x150x3000 mm	6000063	
GRM 35 200	35x200x3000 mm	6000064	
GRM 35 300	35x300x3000 mm	6000066	

Type	Dimension	Référence	Stock
GRM 35 50	35x50x3000 mm	6000069	
GRM 35 100	35x100x3000 mm	6000071	
GRM 35 150	35x150x3000 mm	6000072	
GRM 35 200	35x200x3000 mm	6000073	
GRM 35 300	35x300x3000 mm	6000075	

Chemin de câbles treillis hauteur 55 mm



Type	Dimension	Référence	Stock
GRM 55 50	55x50x3000 mm	6001441	
GRM 55 100	55x100x3000 mm	6001442	
GRM 55 150	55x150x3000 mm	6001444	
GRM 55 200	55x200x3000 mm	6001446	
GRM 55 300	55x300x3000 mm	6001448	
GRM 55 400	55x400x3000 mm	6001450	
GRM 55 500	55x500x3000 mm	6001452	

Type	Dimension	Référence	Stock
GRM 55 50	55x50x3000 mm	6001415	
GRM 55 100	55x100x3000 mm	6001416	
GRM 55 150	55x150x3000 mm	6001418	
GRM 55 200	55x200x3000 mm	6001420	
GRM 55 300	55x300x3000 mm	6001424	
GRM 55 400	55x400x3000 mm	6001428	
GRM 55 500	55x500x3000 mm	6001432	

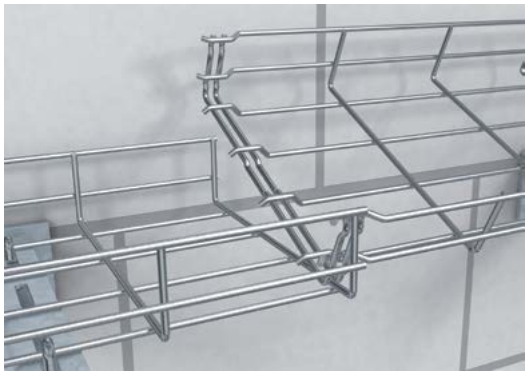

1 Ajustez
2 Encliquetez
3 **C'est terminé !**

Accessoires pour chemin de câbles treillis

Éclisse droite traditionnelle à boulonner

Type	Dimension	Référence	Stock
GSV 34 G	34x28 mm	6016596	
GSV 34 FT	34x28 mm	6016634	

Pièce de serrage GKS 34

Type	Dimension	Référence	Stock
GKS 34 G	M6x20 mm	6016855	
GKS 34 FT	M6x20 mm	6016820	

Pièce de serrage d'angle GEV 36

Type	Dimension	Référence	Stock
GEV 36 G	M6x20 mm	6016715	
GEV 36 FT	M6x20 mm	6016723	

Pièce de serrage centrale GKS 50

Type	Dimension	Référence	Stock
GKS 50 07 FS	60x40mm - Ø7mm	6015263	
GKS 50 07 FT	60x40mm - Ø7mm	6015271	

Fixation murale pour cdc en treillis H55

Adapté pour largeurs inférieures à 200 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
K12 1818 FS	50x59 mm	6437109	

Couvercles simples DLRU

Type	Dimension	Référence	Stock
DLRU 100 FS	100x3000 mm	6052103	
DLRU 150 FS	150x3000 mm	6052153	
DLRU 200 FS	200x3000 mm	6052210	
DLRU 300 FS	300x3000 mm	6052307	

Clip de fixation DKU pour couvercle

Type	Dimension	Référence	Stock
DKU VA4310	50x59 mm	6065600	

Légende revêtement : EZ GAC

CHEMINS DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Chemin de câbles dalle perforée hauteur 35 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RKSM 310 FS	35x100x3000 mm	6047417	
RKSM 320 FS	35x200x3000 mm	6047433	
RKSM 330 FS	35x300x3000 mm	6047460	

Chemin de câbles dalle perforée hauteur 60 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RKS 605 FS	60x50x3000 mm	6055885	
RKSM 610 FS	60x100x3000 mm	6047611	
RKSM 615 FS	60x150x3000 mm	6047630	
RKSM 620 FS	60x200x3000 mm	6047638	
RKSM 630 FS	60x300x3000 mm	6047654	
RKSM 640 FS	60x400x3000 mm	6047689	
RKSM 650 FS	60x500x3000 mm	6047719	

Type	Dimension	Référence	Stock
RKSM 610 FT	60x100x3000 mm	6047612	
RKSM 615 FT	60x150x3000 mm	6047631	
RKSM 620 FT	60x200x3000 mm	6047639	
RKSM 630 FT	60x300x3000 mm	6047655	
RKSM 640 FT	60x400x3000 mm	6047690	
RKSM 650 FT	60x500x3000 mm	6047720	

1 Assemblez
2 Emboîtez
3 **C'est terminé !**

Accessoires pour chemin de câbles treillis

Dérivation Magic hauteur 60 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RAAM 610 FS	60x100 mm	6041230	
RAAM 615 FS	60x150 mm	6041232	
RAAM 620 FS	60x200 mm	6041234	
RAAM 630 FS	60x300 mm	6041236	
RAAM 640 FS	60x400 mm	6041238	
RAAM 650 FS	60x500 mm	6041240	

Coude à 90° Magic hauteur 60 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RBM 90 610 FS	60x100 mm	6041130	
RBM 90 615 FS	60x150 mm	6041132	
RBM 90 620 FS	60x200 mm	6041134	
RBM 90 630 FS	60x300 mm	6041136	
RBM 90 640 FS	60x400 mm	6041138	
RBM 90 650 FS	60x500 mm	6041140	

Éclisse droite hauteur 35 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RLVK 35 FS	35x100 mm	6067085	

Éclisse droite hauteur 60 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RLVK 60 FS	60x100 mm	6067093	
RLVK 60 FT	60x100 mm	6067603	

Éclisse coudée hauteur 60 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RWVL 60 FS	60x200 mm	6067115	



Éclisse articulée hauteur 60 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
RGV 60 FS	60x260 mm	7082010	

Séparateur hauteur 60 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
TSG 60 FS	60x3000 mm	6062068	

Fixation pour séparateur

Type	Dimension	Référence	Stock
KS KR VA4310		6062280	

Joint de protection

Type	Dimension	Référence	Stock
KSB 2 PVC		6072909	

Légende revêtement : EZ GAC

SUPPORTAGES

Supportage au sol

Étrier d'écartement DBL

Type	Dimension	Référence	Stock
DBL 50 100 FS	50/100 mm	6015506	
DBL 50 150 FS	50/150 mm	6015514	
DBL 50 200 FS	50/200 mm	6015522	
DBL 50 300 FS	50/300 mm	6015530	

Support pour terrasse

Type	Dimension	Référence	Stock
Support Terrasse	L195xl195xH100 mm	1123841	

Étrier d'écartement à ergots DBLG

Pour chemin de câbles en treillis soudé

Type	Dimension	Référence	Stock
DBLG 20 100 FS	20/100 mm	6015654	
DBLG 20 150 FS	20/150 mm	6015658	
DBLG 20 200 FS	20/200 mm	6015662	
DBLG 20 300 FS	20/300 mm	6015670	

Kits rapides TrayFix

Support pour terrasse en béton pour chemins de câbles de largeur 100 mm minimum

Type	Dimension	Référence	Stock
TrayFix-10-L	10 kg	5403101	
TrayFix-16-L	16 kg	5403098	

Supportage par tige filetée

Suspension centrale MAH 35

Pour chemin de câbles en dalle perforée.
Uniquement pour tige filetée M10.

Type	Dimension	Référence	Stock
MAH 35 100 FS	60/100 mm	6358690	
MAH 35 200 FS	60/200 mm	6358692	
MAH 35 300 FS	60/300 mm	6358694	

Suspension centrale MAH 60

Pour chemin de câbles en dalle perforée.
Uniquement pour tige filetée M10.

Type	Dimension	Référence	Stock
MAH 60 100 FS	60/100 mm	6358705	
MAH 60 150 FS	60/150 mm	6358709	
MAH 60 200 FS	60/200 mm	6358713	
MAH 60 300 FS	60/300 mm	6358717	

Suspensions centrale GMA

Pour chemin de câbles en treillis

Type	Dimension	Référence	Stock
GMA M6 FS	60x40 mm	6015220	
GMA M8 FS	60x40 mm	6015239	

Tiges filetées

Type	Dimension	Référence	Stock
2078 M6 1M G	M6x1000 mm	3141047	
2078 M8 1M G	M8x1000 mm	3141128	
2078 M10 1M G	M10x1000 mm	3141209	

Supportages légers

Équerre murale légère WW

Type	Dimension	Référence	Stock
WW 100 15 FS	100x150 mm	6015360	
WW 100 20 FS	100x200 mm	6015379	

Console murale légère K6

Type	Dimension	Référence	Stock
K 6 101 FS	52x40 mm	6343090	

Supportages pour les installations au mur et au plafond

Échelle type EDF

Type	Dimension	Référence	Stock
USL 5 200 FS	51,5x29x2000 mm	6344305	

Gousset simple KU

Type	Dimension	Référence	Stock
KU 5 16 FS	160 mm	6344380	

Console type EDF

Type	Dimension	Référence	Stock
ASU 15 20 FS	B235 mm	6344496	
ASU 15 30 FS	B335 mm	6344518	
ASU 15 40 FS	B435 mm	6344526	
ASU 15 50 FS	B535 mm	6344534	

Goupille

Type	Dimension	Référence	Stock
G 8x71 G	8x71 mm	6344569	

Légende revêtement : EZ GAC

SUPPORTAGES

Montant en U

Pendard en U US3K

Type	Dimension	Référence	Stock
US 3 K 20 FT	50x30x200 mm	6342351	
US 3 K 30 FT	50x30x300 mm	6342353	
US 3 K 40 FT	50x30x400 mm	6342355	
US 3 K 50 FT	50x30x500 mm	6342357	
US 3 K 60 FT	50x30x600 mm	6342359	
US 3 K 70 FT	50x30x700 mm	6342362	
US 3 K 80 FT	50x30x800 mm	6342364	

Semelle fixe pour montant US3

Boulonnerie incluse.

Type	Dimension	Référence	Stock
KU 3 FT		6348874	

Montant US3

Type	Dimension	Référence	Stock
US 3 300 FS	50x30x3000 mm	6342340	

Embout de protection

Pour montants et pendards US3

Type	Dimension	Référence	Stock
US 3 KS OR		6338458	

Entretoise pour montant et pendard US3

À utiliser si montage de deux consoles à la même altimétrie / ajouter un boulon 10x80 réf 6418250.

Type	Dimension	Référence	Stock
DSK 25 FT	46x40x22,5	6416446	

Consoles pour chemins de câbles treillis

Console en L à ergots TPSAG

Charge maximum 90 kg

Type	Dimension	Référence	Stock
TPSAG 145 FS	145 mm	6366015	
TPSAG 195 FS	195 mm	6366023	
TPSAG 245 FS	245 mm	6366031	
TPSAG 345 FS	345 mm	6366066	

Console en C à ergots TPDG

Type	Dimension	Référence	Stock
TPDG 145 FS	145 mm	6365906	
TPDG 195 FS	195 mm	6365914	
TPDG 245 FS	245 mm	6365922	
TPDG 345 FS	345 mm	6365949	

Console à talon à ergots MWAG

Boulonnerie M10x25 incluse. Charge maximum 120 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
MWAG 12 11 FS	145 mm	6424600	
MWAG 12 21 FS	195 mm	6424608	
MWAG 12 31 FS	245 mm	6424616	
MWAG 12 41 FS	345 mm	6424624	

Console à talon à ergots AWG 15

Boulonnerie à commander séparément. Charge maximum 150 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
AW G 15 11 FT	110 mm	6420606	
AW G 15 16 FT	160 mm	6420607	
AW G 15 21 FT	210 mm	6420608	
AW G 15 31 FT	310 mm	6420610	
AW G 15 41 FT	410 mm	6420612	

Consoles pour chemins de câbles treillis et/ou dalle

Console en L TPSA

Charge maximum 90 kg

Type	Dimension	Référence	Stock
TPSA 145 FS	145 mm	6364101	
TPSA 195 FS	195 mm	6364152	
TPSA 245 FS	245 mm	6364209	
TPSA 345 FS	345 mm	6364306	

Console en C TPD

Charge maximum 90 kg

Type	Dimension	Référence	Stock
TPD 145 FS	145 mm	6363806	
TPD 245 FS	195 mm	6363814	
TPD 345 FS	245 mm	6363822	
TPD 445 FS	345 mm	6363826	
TPD 545 FS	545 mm	6363829	

Console à talon MWA

Boulonnerie M10x25 incluse. Charge maximum 120 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
MWA 12 11S FS	110 mm	6424716	
MWA 12 21S FS	210 mm	6424732	
MWA 12 31S FS	310 mm	6424740	
MWA 12 41S FS	410 mm	6424759	

Console à talon rapide MWAM

Boulonnerie M10x25 incluse. Charge maximum 120 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
MWAM 12 11 FS	110 mm	6424550	
MWAM 12 21 FS	210 mm	6424552	
MWAM 12 31 FS	310 mm	6424554	
MWAM 12 41 FS	410 mm	6424556	

Console à talon AW 15

Boulonnerie à commander séparément. Charge maximum 150 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
AW 15 11 G	110 mm	6421280	
AW 15 16 G	160 mm	6421282	
AW 15 21 G	210 mm	6421284	
AW 15 31 G	310 mm	6421286	
AW 15 41 G	410 mm	6421288	

Type	Dimension	Référence	Stock
AW 15 11 FT	110 mm	6420656	
AW 15 16 FT	160 mm	6420664	
AW 15 21 FT	210 mm	6420680	
AW 15 31 FT	310 mm	6420710	
AW 15 41 FT	410 mm	6420745	

Légende revêtement : EZ GAC

RAILS ET BOULONNERIE

Pattes de serrage BFK

Pattes de serrage BFK 33

Type	Dimension	Référence	Stock
BFK 153 33 FT	153x101 mm	6003884	
BFK 187 33 FT	187x135 mm	6003892	

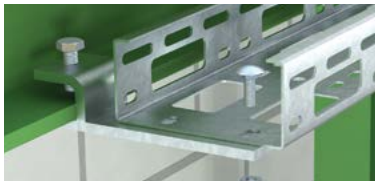

Exemple d'installation :
Montage horizontal d'un canal AZ avec la patte de serrage BFK 33
Largeur max. 100 mm

Pattes de serrage BFK 58

Type	Dimension	Référence	Stock
BFK 132 58 FT	132x99 mm	6003880	
BFK 166 58 20 FT	166x133 mm	6003888	

Exemple d'installation :
Montage vertical d'un chemin de câbles en treillis avec la patte de serrage BFK 58

Rails, crapauds et profilés

Rail profilé en C 1268

Épaisseur 1,25 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
1268 L 2M FS	2000x35x18 mm	1104500	

Crapauds automatiques pour rails

Type	Dimension	Référence	Stock
328 1	5-11 mm	1408011	
328 2	10-19 mm	1408046	

Rail profilé TPS

Sans ergot

Type	Dimension	Référence	Stock
TPS 3000 FS	3000 mm	6364802	

Avec ergots

Type	Dimension	Référence	Stock
TPSG 3000 FS	3000 mm	6366090	

Rail profilé MS 41x21

Épaisseur 2 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
MS4121P3000FS	3000x41x21 mm	1122920	
MS4121P3000FT	3000x41x21 mm	1122924	

Rail profilé MS 41x41

Épaisseur 2 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
MSL4141P3000FS	3000x41x41 mm	1122972	
MSL4141P3000FT	3000x41x41 mm	1122964	

Ferrure en L à 90° 4 trous

Type	Dimension	Référence	Stock
GMS 4 VW 90 FT	104x104x40 mm	1124663	

Chapiteau 8 trous

Boulonnerie (10x25) à commander séparemment.

Type	Dimension	Référence	Stock
KPMS 8 FT	137x41x198 mm	1124122	

Socle 41

Type	Dimension	Référence	Stock
WBDHE 41 FT	134x110x102 mm	1123191	

Écrou coulisseau à ressort

Type	Dimension	Référence	Stock
MS41SNF M6 F	M6	1147306	
MS41SNF M8 F	M8	1147310	
MS41SNF M10 F	M10	1147314	
MS41SNF M12 F	M12	1147318	

Double écrou losange à ressort

Type	Dimension	Référence	Stock
MS41HBF M8x30 F	M8x30	1148376	
MS41HBF M10x30 F	M10x30	1148384	
MS41HBF M12x30 F	M12x30	1148392	

Profilé Telex

Profilé Telex 30 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
TELEX 30 FS	30x10x2000 mm	1123803	
TELEX 30 FT	30x10x2000 mm	1123807	

Profilé Telex 50 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
TELEX 50 FS	50x10x2000 mm	1123815	
TELEX 50 FT	50x10x2000 mm	1123819	

Profilé en U

Type	Dimension	Référence	Stock
U 24X24X24 Z275	24x24x24 mm	6344038	

Profilé en Z

Profilé en Z 24x24 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
Z 24 24 FS	24x24x3000 mm	6373236	
Z 24 24 FT	24x24x3000 mm	6373244	

Profilé en Z 48x48 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
Z 48 FS	48x48x3000 mm	6373279	
Z 48 FT	48x48x3000 mm	6373287	

Légende revêtement : EZ GAC

RAILS ET BOULONNERIE

Boulonnerie

Boulons complets TRCC

avec écrou rondelle sertie

Type	Dimension	Référence	Stock
FRSB 6x12 DN	M6x12 mm	6406068	
FRSB 6x15 DN	M6x15 mm	6406072	
FRSB 6x20 DN	M6x20 mm	6406076	
FRSB 6x30 DN	M6x30 mm	6406907	

Boulons TRCC

avec écrou et rondelle séparée

Type	Dimension	Référence	Stock
FRSB 6x12 F	M6x12 mm	6406122	
FRSB 6x15 F	M6x15 mm	6406157	
FRSB 6x20 F	M6x20 mm	6406203	
FRS 8x20 F	M8x20 mm	6406971	
FRS 8x35 F	M8x35 mm	6407048	
FRS 10x25 F 8,8	M10x25 mm	6407560	
FRS 12x25 F	M12x25 mm	6406254	

Piton à expansion

Type	Dimension	Référence	Stock
865 M6x24	M6	3483061	
865 M8x30	M8	3483088	
865 M10x34	M10	3483096	

Cheville ancrage à expansion BZ

Type	Dimension	Référence	Stock
BZ-U 8-10-21/75	M8x75 mm	3498320	
BZ-U 8-30-41/95	M8x95 mm	3498326	
BZ-U 10-10-30/90	M10x90 mm	3498334	
BZ 12-15-35/110	M12x110 mm	3498350	

Écrou hexagonale simple

Type	Dimension	Référence	Stock
DIN 934 M6 G	M6	3400069	
DIN 934 M8 G	M8	3400085	
DIN 934 M10 G	M10	3400107	

Type	Dimension	Référence	Stock
DIN934 M6 F	M6	3400344	
DIN934 M8 F	M8	3400352	
DIN934 M10 F	M10	3400360	

Écrous avec rondelle sertie

Type	Dimension	Référence	Stock
KM M6 DN	M6	6408982	
KM M8 DN	M8	6408985	

Rondelles standards

Type	Dimension	Référence	Stock
966 M6 G	M6	3402207	
966 M8 G	M8	3402215	
966 M10 G	M10	3402096	

Rondelles larges

Type	Dimension	Référence	Stock
964 M6 G25 G	M6, Ø25 mm	3403084	
964 M8 G25 G	M8, Ø25 mm	3403130	
964 M10 G30 G	M10, Ø30 mm	3403165	

Borne serre-fils en laiton

Pour mise à la terre des chemins de câbles

Type	Dimension	Référence	Stock
EKL 25 M6	25 mm²	6404006	
EKL 35 M6	35 mm²	6404014	

Domaine d'utilisation conseillé	Type de la cheville et n° cde OBO		ø du foret	Charge admissible*
Tige filetée au plafond	Piton type 865 M6x24mm **n° cde : 3483061**		8 mm	600 kg
	Piton type 865 M8x30mm **n° cde : 3483088**		11 mm	700 kg
	Piton type 865 M10x34mm **n° cde : 3483096**		12 mm	900 kg
Consoles AW 15/ MWA Pendards US3K et US5K	Cheville ancrage à expansion BZ M8x75mm **n° cde : 3498320**		8 mm	240 kg
Consoles TPS et TPD	Cheville ancrage à expansion BZ M8x95mm **n° cde : 3498326**		8 mm	240 kg
Consoles AW 30 et AW 55 Pendards US5K et US7K	Cheville ancrage à expansion BZ M10x90mm **n° cde : 3498334**		10 mm	430 kg
Consoles AW 55 Pendards US7K et IS8K	Cheville ancrage à expansion BZ M12x110mm **n° cde : 3498350**		12 mm	760 kg

* Charge admissible dans un béton fissuré ou non fissuré de la classe de résistance C45.

Légende revêtement : EZ GAC

CONSOMMABLES

Boîte de dérivation et accessoires

Boîte de dérivation pour faux-plafond A6

Idéale pour le raccordement de spots TBT en faux-plafonds.

Type	Dimension	Référence	Stock
A6	80x43x34 mm	2000001	

IP 54 | 400 V | 650° | Étude CEM Nom | 10 entrées câbles | DVE

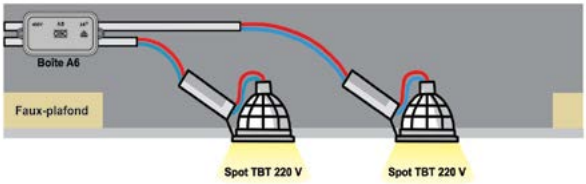

La boîte A6 : la solution OBO pour spots TBT sous faux-plafonds.

La boîte de dérivation A6 est la plus compacte de toute la gamme OBO (80 x 43 x 34 mm) et possède les dimensions parfaitement **adaptées pour passer par le trou d'encastrement d'un spot TBT** pour l'installation sous faux-plafonds. Elle permet une installation simple et rapide de ce type d'éclairage, en très peu de place !

Boîtes de dérivation T-Série

PVC gris clair. Avec embouts et tétine pré-montés. Résistant aux UV.

Type	Dimension	Référence	Stock
T 25	ø80x51 mm	2007029	
T 40	90x90x52 mm	2007045	
T 60	114x114x57 mm	2007061	
T 100	150x116x67 mm	2007077	
T 160	190x150x77 mm	2007093	
T 250	240x190x95 mm	2007109	
T 350	285x201x120 mm	2007125	

Gel d'étanchéité Aquasit

Type	Dimension	Référence	Stock
KVM	250 ml	2363010	

Bornes universelles pour câbles souples à rigides

Borne de connexion universelle à 2 pôles.
Section nominale : 0,2 à 4,0 mm². Tension nominale : 450 V.
Courant nominale : 32 A. Longueur à dénuder 11-12 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
61 HSK 42 TR-S	0,2-2,5 mm²	2054432	

Borne de connexion universelle à 3 pôles.
Section nominale : 0,2 à 4,0 mm². Tension nominale : 450 V.
Courant nominale : 32 A. Longueur à dénuder 11-12 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
61 HSK 43 TR-S	0,2-2,5 mm²	2054433	

Borne de connexion universelle à 5 pôles.
Section nominale : 0,2 à 4,0 mm². Tension nominale : 450 V.
Courant nominale : 32 A. Longueur à dénuder 11-12 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
61 HSK 45 TR-S	0,2-2,5 mm²	2054435	

Tubes acier

Tubes en acier sans filetage

Longueur de 3 mètres.

Type	Dimension	Référence	Stock
S16W G	M16	2046840	
S20W G	M20	2046841	
S25W G	M25	2046842	
S32W G	M32	2046843	

Manchons en acier sans filetage

Type	Dimension	Référence	Stock
SV16W G	M16	2046854	
SV20W G	M20	2046855	
SV25W G	M25	2046856	
SV32W G	M32	2046857	

Colliers d'écartement pour tubes

Type	Dimension	Référence	Stock
733 16 G	14-16 mm	1361163	
733 21 G	19-21 mm	1361201	
733 29 G	24-29 mm	1361295	
733 38 G	30-38 mm	1361384	

Tubes en acier avec filetage

Longueur de 3 mètres.

Type	Dimension	Référence	Stock
SM16W G	M16	2046861	
SM20W G	M20	2046862	
SM25W G	M25	2046863	
SM32W G	M32	2046864	

Douilles terminales pour tubes acier

Couleur gris

Type	Dimension	Référence	Stock
129 TB M16	M16	2047812	
129 TB M20	M20	2047831	
129 TB M25	M25	2047839	
129 TB M32	M32	2047855	

Couleur noir

Type	Dimension	Référence	Stock
129 TB M16 SW	M16	2047936	
129 TB M20 SW	M20	2047944	
129 TB M25 SW	M25	2047952	
129 TB M32 SW	M32	2047971	

Légende revêtement : EZ | GAC

CONSOMMABLES

Tubes PVC Quick Pipe

Tubes en PVC Quick Pipe

Longueur de 2 mètres. PVC gris clair.

Type	Dimension	Référence	Stock
2953 M16 LGR	M16	2153904	
2953 M20 LGR	M20	2153912	
2953 M25 LGR	M25	2153920	
2953 M32 LGR	M32	2153939	

Colliers en PVC Quick Pipe

PVC gris clair.

Type	Dimension	Référence	Stock
2955 M16	M16	2149004	
2955 M20	M20	2149010	
2955 M25	M25	2149016	
2955 M32	M32	2149022	

Manchons en PVC Quick Pipe

PVC gris clair.

Type	Dimension	Référence	Stock
2953 M M16 LGR	M16	2153829	
2953 M M20 LGR	M20	2153831	
2953 M M25 LGR	M25	2153833	
2953 M M32 LGR	M32	2153835	

Kits Quick Pipe

50 mètres de tubes Quick Pipe M16 et 156 colliers Quick Pipe M16.

Type	Dimension	Référence	Stock
2954 M16 LGR	M16	2154501	

40 mètres de tubes Quick Pipe M20 et 120 colliers Quick Pipe M20.

Type	Dimension	Référence	Stock
2954 M16 LGR	M20	2154528	

30 mètres de tubes Quick Pipe M25 et 96 colliers Quick Pipe M25.

Type	Dimension	Référence	Stock
2954 M16 LGR	M25	2154536	

20 mètres de tubes Quick Pipe M32 et 60 colliers Quick Pipe M32.

Type	Dimension	Référence	Stock
2954 M16 LGR	M32	2154544	

1 Insérer le câble dans le tube Quick Pipe.

2 Faire tourner le tube dans le collier Quick Pipe : le système est fermé !

Suspension en filin acier Quick Wire

Attaches Quick Wire

Pour filin acier de ø 1,2 mm. Charge admissible : 10 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
944 RZS 1,2 G	18,9x14,7x10 mm	5300012	

Pour filin acier de ø 2 mm. Charge admissible : 50 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
944 RZS 2 G	26,6x19,5 mm	5300014	

Pour filin acier de ø 3 mm. Charge admissible : 120 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
944 RZS 3 G	36,5x26,3 mm	5300018	

Pour filin acier de ø 4 mm. Charge admissible : 230 kg.

Type	Dimension	Référence	Stock
944 RZS 4 G	48x33x20 mm	5300022	

Bobines filin Quick Wire

Filin acier de ø 1,2 mm. Charge admissible : 10 kg. Longueur 200 m.

Type	Dimension	Référence	Stock
957 1,0x200 G GR	ø1,0mmx200 m	5303272	

Filin acier de ø 2 mm. Charge admissible : 50 kg. Longueur 100 m.

Type	Dimension	Référence	Stock
957 2,0x200 G S	ø2,0mmx100 m	5303275	

Filin acier de ø 3 mm. Charge admissible : 120 kg. Longueur 100 m.

Type	Dimension	Référence	Stock
957 3,0x200 G GB	ø3,0mmx100 m	5303207	

Filin acier de ø 4 mm. Charge admissible : 230 kg. Longueur 100 m.

Type	Dimension	Référence	Stock
957 4,0x200 G L	ø4,0mmx100 m	5303284	

Kit Quick Wire Mini

Kit Quick Wire Mini incluant 25 mètres de filin acier de diamètre 1,5 mm et 20 clips.

Type	Dimension	Référence	Stock
944 TSS 25	ø1,5mm x 25m	5300399	

Kit Quick Wire Maxi

Kit Quick Wire Maxi incluant 152 mètres de filin acier de diamètre 1,5 mm et 100 clips.

Type	Dimension	Référence	Stock
944 TSS 152	ø1,5mm x 152m	5303751	

PROTECTION FOUDRE

Parafoudres pour réseaux d'énergie

Parafoudre type 1+2 MCF100-3+NPE+FS - 3 pôles+NPE

Parafoudre type 1+2 - Uc 255 V - Un 230 V- Imax 50kA (8/20µs) - I total 100kA (10/350µs) - Up 1,5 kV

Type	Uc	Référence	Stock
MCF100-3+NPE+FS	440 V	5096974	

Parafoudre combiné type 1+2 V50-3+NPE-280

3 pôles + N
Courant de choc de décharge Iimp : 12,5kA (10/350)
Courant nominal de décharge In : 30kA (8/20)
Courant maximal de décharge Imax : 50kA (8/20)
Tension maximale de régime permanent Uc : 280V
Niveau de protection UP : 1,3kV

Type	Uc	Référence	Stock
V50-3+NPE-280	280 V	5093526	

Parafoudre type 2 V20-1+NPE-280 - 1 pôle + N

L-N : Courant nominal de décharge In : 20kA (8/20).
Courant maximal de décharge Imax : 40kA (8/20)
N-PE : Courant nominal de décharge In : 40kA (8/20).
Courant maximal de décharge Imax : 60kA (8/20)
Tension maximale de régime permanent Uc : 280V
Niveau de protection UP : 1,3kV

Type	Uc	Référence	Stock
V20-1+NPE-280	280 V	5095251	

Parafoudre type 2 V20-3+NPE-280 - 3 pôles + N

L-N : Courant nominal de décharge In : 20kA (8/20).
Courant maximal de décharge Imax : 40kA (8/20)
N-PE : Courant nominal de décharge In : 40kA (8/20).
Courant maximal de décharge Imax : 60kA (8/20)
Tension maximale de régime permanent Uc : 280V
Niveau de protection UP : 1,3kV

Type	Uc	Référence	Stock
V20-3+NPE-280	280 V	5095253	

Parafoudres pour réseaux de données

Protection fine ND-CAT6A/EA Net Defender

Pour Ethernet CAT6A/EA, RJ45

Type	Référence	Stock
ND-CAT6A/EA	5081800	

Protection TD-2/D-HS

Pour 1 paire analogique, RNIS, DSL, modulaire

Type	Référence	Stock
TD-2/D-H	5081694	

Liaison équipotentielle

Répartiteur de terre 1809

Répartiteur de terre avec semelle et couvercle en polystyrène, testée jusqu'à 100kA en classe H selon DIN EN 50164 (NF EN 50164).
Réglette de contact en laiton nickelé, vis et contreplaque en acier galvanisé.
Raccordement : 7 câbles à un ou plusieurs fils jusqu'à 25mm2 ou câbles fins jusqu'à 16mm2, un conducteur rond ø 8-10mm, un conducteur plat jusqu'à FL30 ou rond ø 8-10mm.
Disponible en version 1809 UP pour montage encastré.

Type	Dimensions	Référence	Stock
1809	188 mm	5015073	

Répartiteur de terre 1809 BG

Petit modèle avec réglette de contacts et vis en laiton nickelé, semelle en acier galvanisé par bande, couvercle en polystyrène.
Raccordement : 3 câbles à plusieurs fils jusqu'à 6mm2, 2 câbles à plusieurs fils jusqu'à 16mm2.

Type	Dimensions	Référence	Stock
1809 BG	72x43 mm	5015502	

Colliers de mise à la terre en laiton nickelé

Type	Pour tuyaux	Référence	Stock
927 0	Ø 8-22 mm	5057507	
927 1	Ø 17,2-48 mm	5057515	
927 2	Ø 17,2-114 mm	5057523	
927 4	Ø 17,2-185 mm	5057558	

Verrou de serrage pour collier de mise à la terre

Inox VA, raccordement max 2 câbles 2,5-25mm2 ou rond Rd8

Type	Référence	Stock
927 SCH-K-VA	5057930	

Feuillard de serrage de 40m

Pour collier de mise à la terre - Inox VA

Type	Dimensions	Référence	Stock
927 BAND-VA	4000 mm	5015502	

PROTECTION INCENDIE

Système PYROSIT - Mousse coupe-feu

Mousse coupe-feu bicomposant PYROSIT EI120

- Installation simple, courtes interruptions possibles
- Bonne adhérence au support
- Volume expansé par cartouche jusqu'à 2,1 litres (soit 5,5 fois)
- Consistance souple - passage de câble supplémentaire facilité
- Pas d'enduit complémentaire sur les surfaces !
- Installation sans poussière et sans fibre
- Permet les pénétrations mixtes
- Nombreux types de calfeutrements homologués
- Température d'application de +15 à +30°C

Type	Uc	Référence	Stock
FBS-S	380 ml	7203800	

Kit pistolet et mousse coupe-feu PYROSIT EI120

Kit composé d'une mousse coupe-feu PYROSIT, d'une buse et d'un pistolet.

Type	Uc	Référence	Stock
FBS-ST	380 ml	7203805	

Système PYROPLUG - Blocs coupe-feu

Bloc coupe-feu FBE-B220 EI120

- Un bloc de grande dimension : calfeutrement rapide d'une grande ouverture avec peu de blocs
- Pénétration de chemin de câbles en acier possible
- Idéal pour le secteur des télécoms et du traitement des données
- Convient parfaitement pour de fréquentes installations ultérieures de petits conducteurs
- Montage simple, sans poussière ni fibres
- Calfeutrement des espaces résiduels avec le mastic coupe-feu PYROPLUG® Screed (FBA-SP)

Type	Dimensions	Référence	Stock
FBA-B200-14	200x144x60mm	7202505	

Bloc coupe-feu FBE-BV220 EI120

Bloc coupe-feu compacté.

Type	Dimensions	Référence	Stock
FBE-BV220	220x144x25mm	7202515	

Bouchons coupe-feu FBA-S EI120

Type	Pour tuyaux	Référence	Stock
FBA-S65	Ø 65 mm	7202553	
FBA-S78	Ø 78 mm	7202557	
FBA-S107	Ø 107 mm	7202561	
FBA-S122	Ø 122 mm	7202565	
FBA-S134	Ø 134 mm	7202569	
FBA-S165	Ø 165 mm	7202573	
FBA-S200	Ø 200 mm	7202577	
FBA-S250	Ø 250 mm	7202581	

Mastic coupe-feu PYROPLUG Screed EI120

Pour calfeutrer les interstices résiduels.

Type	Dimensions	Référence	Stock
FBA-SP	310 ml	7202322	

Système PYROMIX - Mortier coupe-feu

Mortier sec en sac de papier S90

- Calfeutrement de pénétrations mixtes
- Nombreux types d'isolations de tubes homologués, y compris Armaflex et Foamglas
- Sans fibres minérales
- Homologué pour conducteur creux
- Excellente adhérence au support
- Utilisable pour de petites épaisseurs
- La consistance souhaitée peut être obtenue en ajoutant de l'eau
- Modifications ultérieures faciles à effectuer

Type	Poids	Référence	Stock
MSX-S1	20 kg	7206104	

Mortier sec en seau S90

Bloc coupe-feu compacté.

Type	Poids	Référence	Stock
MSX-E1	10 kg	7206058	

Joint coupe-feu en cartouche S90

Pour calfeutrer les interstices résiduels.

Type	Dimensions	Référence	Stock
DSX-K	300 ml	7202300	

Plaque d'identification pour cloison mince

Inscriptions à rajouter avec un feutre résistant à l'eau et à la lumière.

Type	Dimensions	Référence	Stock
KS-S FR	310 ml	7205430	

Une solution pour vous aider au quotidien ?

OBO CONSTRUCT BSS

L'application d'aide à la sélection de votre protection passive incendie.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Aide à la sélection de la goulotte d'appareillages Rapid 45-2 GK plastique

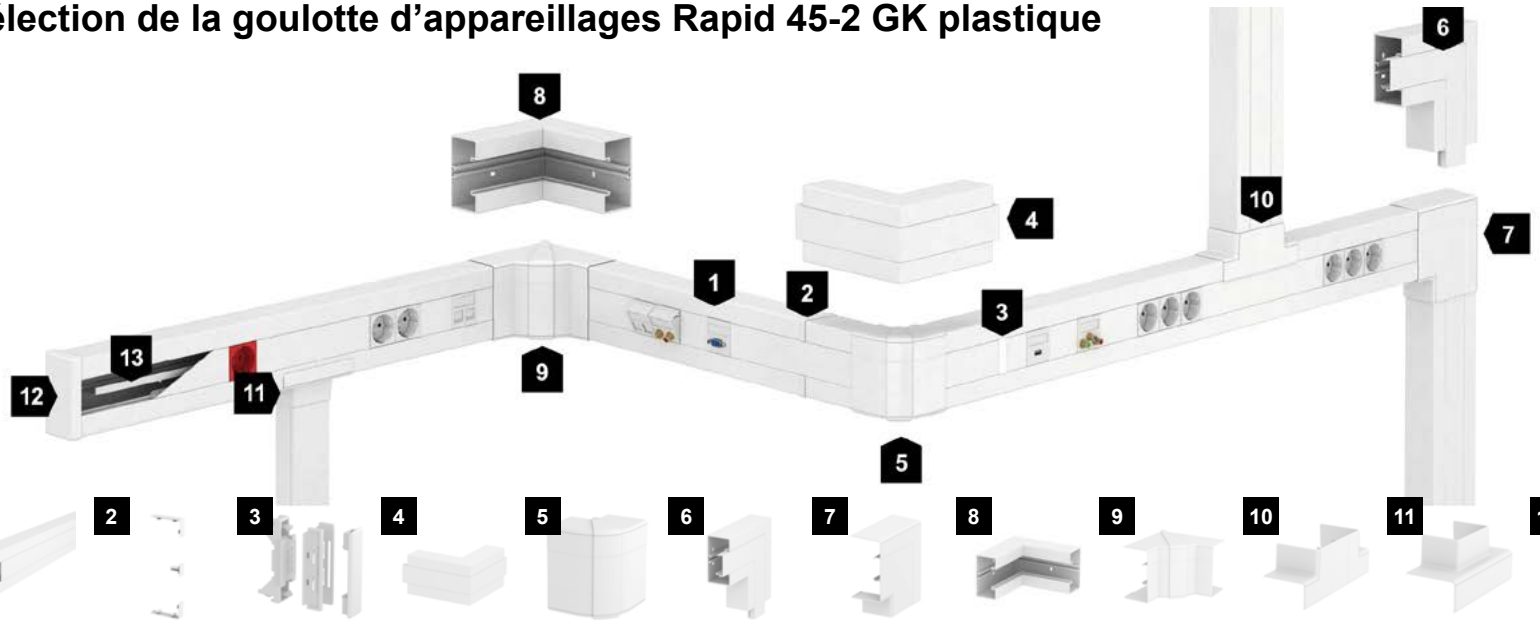

	1 Goulotte d'appa-reillages	2 Couvre-joint	3 Joint de couvercle	4 Angle extérieur fixe	5 Angle extérieur variable	6 Angle plat fixe	7 Angle plat simple	8 Angle intérieur fixe	9 Angle intérieur variable	10 Té de dérivation	11 Té de dér. pour WDK 60x40 mm	12 Embout	13 Séparateur
GK53100 1 compartiment Hauteur 53 mm Largeur 100 mm	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 31 0	6113 11 0	6113 29 0
	6113 00 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 04 2	6113 05 2	6113 08 2	6113 09 2	6113 06 2	6113 07 2	6113 10 2	6113 31 2	6113 11 2	6113 29 0
GK53130 2 compartiments Hauteur 53 mm Largeur 130 mm	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 28 0	6113 29 0
	6113 20 2	6113 21 2	6113 03 2	6113 22 2	6113 23 2	6113 26 2	6113 27 2	6113 24 2	6113 25 2	6113 30 2	6113 32 2	6113 28 2	6113 29 0
GK53165 2 compartiments Hauteur 53 mm Largeur 165 mm	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0
	6113 40 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 48 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0
GEK53160 3 compartiments Hauteur 53 mm Largeur 160 mm	6116 0 73	6116 16 3			6116 26 1		6116 49 3		6116 20 1	6116 19 3		6116 40 3	6023 09 6

Couleurs : Blanc RAL 9010 — Gris clair RAL 7035

Aide à la sélection de la goulotte de distribution WDK - Hauteurs 40 / 60 / 80 / 100 mm

	Goulotte de distribution	Angle intérieur fixe	Angle extérieur fixe	Té de dérivation	Angle plat simple	Embout	Séparateur
WDK40040 Hauteur 40 mm Largeur 40 mm	6191126	6191940	6192246	6192548	6192831	6193218	6023096
	6015447	6158293	6158412	6158544	6158668	6158773	6023096
WDK40060 Hauteur 60 mm Largeur 40 mm	6191134	6191959	6192254	6192556	6192858	6193226	6023096
	6025633	6021719	6021697	6023312	6021735	6021492	6023096
WDK40090 Hauteur 90 mm Largeur 40 mm	6191142	6191967	6192262	6192564	6192866	6193234	6023096
	6021018	6021190	6021093	6023142	6021336	6021506	6023096
WDK40110 Hauteur 110 mm Largeur 40 mm	6191150	6191975	6192270	6192572	6192874	6193242	6023096
	6021034	6021727	6021700	6023339	6021743	6021514	6023096
WDK60060 Hauteur 60 mm Largeur 60 mm	6191193	6192017	6192319	6192610	6192912	6193285	6023118
	6025668	6022383	6022073	6023223	6022448	6022499	6023118
WDK60090 Hauteur 90 mm Largeur 60 mm	6191207	6192025	6192327	6192629	6192920	6193293	6023118
	6022006	6022219	6022111	6023002	6022316	6022502	6023118
WDK60110 Hauteur 110 mm Largeur 60 mm	6191215	6192033	6192335	6192637	6192939	6193307	6023118
	6022014	6022235	6022146	6023029	6022332	6022588	6023118
WDK60110 Hauteur 110 mm Largeur 60 mm	6191215	6192033	6192335	6192637	6192939	6193307	6023118
	6022014	6022235	6022146	6023029	6022332	6022588	6023118
WDK60130 Hauteur 130 mm Largeur 60 mm	6191223	6192041	6192343	6192645	6192947	6193315	6023118
	6022022	6022251	6022162	6023045	6022359	6022529	6023118

	Goulotte de distribution	Angle intérieur fixe	Angle extérieur fixe	Té de dérivation	Angle plat simple	Embout	Séparateur
WDK60150 Hauteur 150 mm Largeur 60 mm	6191231	6192068	6192351	6192653	6192955	6193323	6023118
	6022030	6024432	6024521	6024769	6024599	6024823	6023118
WDK60170 Hauteur 170 mm Largeur 60 mm	6191258	6192076	6192378	6192661	6192963	6193331	6023118
	6022049	6022286	6022189	6023061	6022375	6022545	6023118
WDK60210 Hauteur 210 mm Largeur 60 mm	6191266	6192084	6192386	6192688	6192971	6193358	6023118
	6022065	6022294	6022197	6023126	6022391	6022561	6023118
WDK60230 Hauteur 230 mm Largeur 60 mm	6191274	6192092	6192394	6192696	6192998	6193366	6023118
	6022057	6024440	6024548	6024777	6024602	6024831	6023118
WDK80170 Hauteur 170 mm Largeur 80 mm	6191304	6192106	6192416	6192718	6193021	6193387	6026982
	6026184	6024467	6024564	6024793	6024610	6024858	6026982
WDK80210 Hauteur 210 mm Largeur 80 mm	6191312	6192110	6192420	6192722	6193025	6193391	6026982
	6026192	6024475	6024572	6024807	6024629	6024874	6026982
WDK100130 Hauteur 130 mm Largeur 100 mm	6191347	6192114	6192424	6192726	6193029	6193395	6026990
	6026281	6024483	6024580	6024815	6024637	6024882	6026990
WDK100230 Hauteur 230 mm Largeur 100 mm	6191355	6192118	6192428	6192730	6193033	6193399	6026990
	6026311	6024505	6024688	6024718	6024653	6024904	6026990

Couleurs PVC : Blanc RAL 9010 — Gris clair RAL 7035

Largeurs : Largeur 40 mm — Largeur 60 mm — Largeur 80 mm — Largeur 100 mm

SOLUTIONS BUREAU

Solution pour boîtier de sol GES 2 : 3 modules 45x45

Panier d'appareillages UT3 x1

Pour 3 modules 45x45

Type	Dimension	Référence	Stock
UT3 45 3	165x76x40 mm	7408723	

Boîtiers de sol carrés GES2 pour 3 modules 45

À associer avec 1 panier MT3 pour 3 modules 45.
Dimensions hors tout : 194x118 mm. RAL 9011 (gris anthracite)
RAL 7011 (gris acier) disponible sur demande.

Type	Dimension	Référence	Stock
GES2 DB 7011	180x104 mm	7405100	

Boîte de tirage et de dérivation UDSS taille 2

Dans le cas d'une chape 70 - 90 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
UGE 2C	240x150x88 mm	7428062	

Solution pour boîtier de sol GES 4 : 6 modules 45x45

Panier d'appareillages UT3 x2

Pour 3 modules 45x45

Type	Dimension	Référence	Stock
UT3 45 3	165x76x40 mm	7408723	

Boîtiers de sol carrés GES4 pour 6 modules 45

À associer avec 2 paniers MT3 pour 6 modules 45.
Dimensions hors tout : 222x222 mm. RAL 9011 (gris anthracite)
RAL 7011 (gris acier) disponible sur demande.

Type	Dimension	Référence	Stock
GES4-2U10T 9011	200x200 mm	7405146	

Boîte de tirage et de dérivation UDSS taille 4

Dans le cas d'une chape 65 - 90 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
UDSSD 25038 4	308x308x92 mm	7400349	

Solution pour boîtier de sol GES 6 : 9 modules 45x45

Panier d'appareillages UT3 x3

Pour 3 modules 45x45

Type	Dimension	Référence	Stock
UT3 45 3	165x76x40 mm	7408723	

Boîtiers de sol carrés GES6 pour 9 modules 45

À associer avec 3 paniers MT3 pour 9 modules 45.
Dimensions hors tout : 274x221 mm. RAL 9011 (gris anthracite)
RAL 7011 (gris acier) disponible sur demande.

Type	Dimension	Référence	Stock
GES6-2U10T 9011	200x252 mm	7405322	

Boîte de tirage et de dérivation UDSS taille 6

Dans le cas d'une chape 65 - 90 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
UDSSD 25038 6	308x308x92 mm	7400351	

Solution pour boîtier de sol GES 9 : 12 modules 45x45

Panier d'appareillages UT4 x3

Pour 4 modules 45x45

Type	Dimension	Référence	Stock
UT4 45 4	208x76x40 mm	7408727	

Boîtiers de sol carrés GES9 pour 12 modules 45

À associer avec 3 paniers MT4 pour 12 modules 45.
Dimensions hors tout : 264x264 mm. RAL 9011 (gris anthracite)
RAL 7011 (gris acier) disponible sur demande.

Type	Dimension	Référence	Stock
GES9-U10T 9011	242x242 mm	7405052	

Boîte de tirage et de dérivation UDSS taille 9

Dans le cas d'une chape 65 - 100 mm

Type	Dimension	Référence	Stock
UDSSD 25038 9	308x308x92 mm	7400353	

Solution pour boîtier de sol complet GES R2

Boîte de tirage

Boîte de tirage réglable en hauteur pour le montage du boîtier de sol GES R2. Avec des trous d'entrée 2x2 pour les conduits (M20 / M25).
Nivellement entre 85 et 130 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
UD GES R2	180x205x85 mm	7428526	

Boîtier d'installation pré-équipé de 2 prises 2P+T NF

Boîtier d'installation pour boîtier de sol GES R2, pré-équipé de deux prises électriques 2P+T NF, pour une installation dans la boîte de tirage UD GES R2 ou dans un faux plancher. Deux noyaux informatiques peuvent être installés avec une plaque de montage, à commander séparément.

Type	Dimension	Référence	Stock
MT R2 NF	Diam 131 mm	7408834	

Plaque de montage de type A pour 2 noyaux

Plaque de montage de type A pour deux noyaux informatiques des types suivants : BTR: EDAT; Dätwyler: MS et MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Dimensions d'ouverture de montage en mm : 19,35/21,55 x 14,85.

Type	Dimension	Référence	Stock
MP R2 2A	38x65 mm	7408802	

Couvercle à charnière chromé avec système de verrouillage

Couvercle pour une installation directe dans le boîtier d'installation MTR2. Le couvercle tube est conforme aux exigences de la norme EN 50085-2-2 pour le nettoyage des sols à l'eau, même à l'état ouvert.

Type	Dimension	Référence	Stock
GES R2 Cr	Diam 140x40 mm	7408856	

Couvercle à charnière polyamide avec sortie de câbles

Couvercle en polyamide RAL 9011 pour une installation directe dans le boîtier d'installation MTR2. Pour une utilisation dans des sols nettoyés à sec.

Type	Dimension	Référence	Stock
GES R2 9011	Diam 140x40 mm	7405084	

SOLUTIONS BUREAU

Solution pour boîtier de sol complet UDHOME

Boîtier de sol complet UDHOME2 V

Avec réservation de 15 mm avec deux prises 2P+T incluses
Hauteur chape + revêtement : 110-130 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
UDHOME2 V V	125X125 mm	7368398	

Boîtier de sol complet UDHOME4



Blocs de trois prises 2P+T inclus + 3 emplacements libres
Livré avec carton de protection à retirer après coulage de la chape.
Hauteur chape + revêtement : 95-125 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
UDHOME4 2V MT N	205X205 mm	7427224	

Boîtier de sol complet UDHOME9

2 blocs de 2 prises 2P+T inclus + 8 emplacements libres
Livré avec carton de protection à retirer après coulage de la chape.
Hauteur chape + revêtement : 95-125 mm.

Type	Dimension	Référence	Stock
UDHOME4 2V MT N	205X205 mm	7427224	

IP 30 IK 10

Colonnes de bureaux ISS

Colonnes de bureaux aluminium 1 face ISSRM45

Colonne 1 face - Hauteur 3000 mm + 315/480 mm.
Couvercle inclus - Revêtement aluminium anodisé.
Tapis de sol et rosace de plafond à commander séparément.

Type	Dimension	Référence	Stock
ISSRM45EL	70x3000 mm	6290087	

Colonnes de bureaux aluminium 2 faces ISSDM45

Colonne 2 faces - Hauteur 3000 mm + 315/480 mm.
Couvercle inclus - Revêtement aluminium anodisé.
Tapis de sol et rosace de plafond à commander séparément.

Type	Dimension	Référence	Stock
ISSDM45	80x130x3300 mm	6289972	

Colonnettes de bureaux aluminium 1 face ISSRHSM45

Colonnette 1 face - Hauteur 670 mm.
Couvercle inclus - Revêtement aluminium anodisé.

Type	Dimension	Référence	Stock
ISSRHSM45	70x670 mm	6290091	

Colonnettes de bureaux aluminium 2 faces ISSDHSM45EL

Colonnette 2 faces - Hauteur 675 mm.
Couvercle inclus - Revêtement aluminium anodisé.

Type	Dimension	Référence	Stock
ISSDHSM45EL	130x80x676 mm	6289982	

Tapis de sol en caoutchouc pour colonne 1 face ISSRM45

Type	Dimension	Référence	Stock
ISSRGU	70x4 mm	6290178	

Tapis de sol en caoutchouc pour colonne 1 face ISSRM45

Type	Dimension	Référence	Stock
ISSGUDM45	130x80x4 mm	6290372	

Rosace de plafond pour colonne 1 face ISSRM45

Type	Dimension	Référence	Stock
WAGRM45	125x2 mm	6290264	

Rosace de plafond pour colonne 2 faces ISSDM45

Type	Dimension	Référence	Stock
WAGRM45	125x2 mm	6290387	

Le siège social
OBO Bettermann France
avec un dépôt logistique de 6000m²

OBO Bettermann France a décidé d'investir en 2017 en s'installant dans un tout **nouveau bâtiment logistique de 6.000 m²**, basé à St Ouen l'Aumône (95), servant également de siège social. Réaprovisionné 2 à 3 fois par semaine par les usines pour le stock central, ce nouveau bâtiment permet d'augmenter notre capacité de stockage et de répondre à l'ensemble des urgences de notre clientèle. Un autre dépôt régional de 1500 m² existe également à Lyon pour être toujours plus proche de vous.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

OBO BETTERMANN France S.A.S.U
ZI des Béthunes - 34 Avenue du Fief
95310 St Ouen l'Aumône

BP 49524 St Ouen l'Aumône
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

Tél : 01 34 40 70 20
Fax : 01 34 40 70 29
E-Mail : info@obo.fr
www.obo.fr

OBO BETTERMANN SASU au capital de 6.000.000 € RCS Pontoise B 353 739 147 - SIRET 353 739 147 000 59 – APE4669A - TVA FR 11353739147