

# Fiche technique

## GRIP " M " 15

Référence: 2207028



Passe-câbles métalliques pour une résistance mécanique élevée, même en cas d'incendie. Approprié pour un montage sécurisé au-dessus de plafonds coupe-feu. Autorisé également comme variante spécifique pour la sécurité de fonctionnement électrique selon la norme DIN 4102 partie 12. Pour montage au mur et au plafond. Fermeture ouvrable sans outil.

Se reporter aux documents de test correspondants pour de plus amples détails sur les variantes de pose.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	2207028
Désignation 1	Passe-câble OBO Grip
Fabricant	OBO
Dimension	15x NYM3x1,5
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	3 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## GRIP " M " 15

Référence: 2207028



### Dimensions

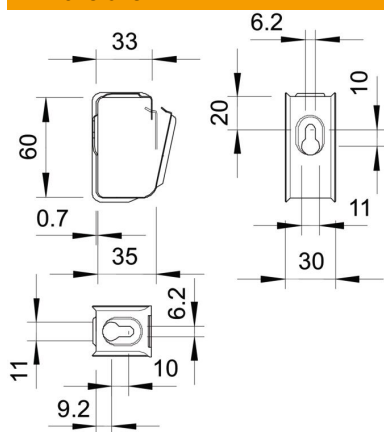

### Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	15
Modèle ignifuge	non
Maintien en fonction	oui
Sans halogène	oui
Avec cheville	non