


# Fiche technique

## Équerre de déport pour montage mural

Référence: 7215327



Équerre de séparation pour faciliter le montage au mur de la goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D BSK. Montage de l'équerre directement sur les chevilles de fixation de la goulotte coupe-feu.

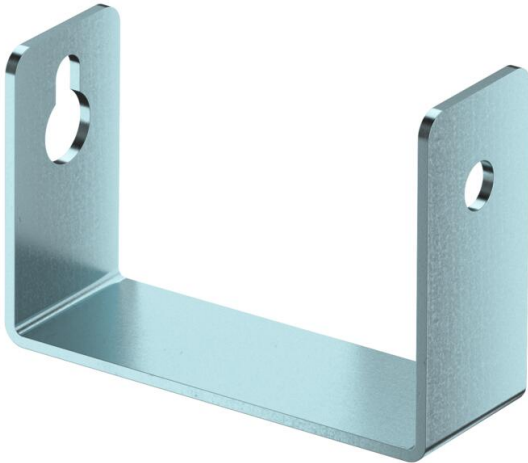

**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7215327
Désignation 1	Etrier de déport mural
Désignation 2	pour BSKD09-K1021/BSKD12-K1021
Fabricant	OBO
Dimension	101x72,5x35
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	14,345 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Équerre de départ pour montage mural

Référence: 7215327



### Dimensions

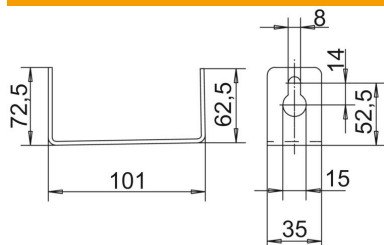

Cote A	52,5 mm
Cote B	101 mm
Dimension h	72,5 mm
Dimension H	62,5 mm

### Caractéristiques techniques

Type de fixation	peut être vissé
Largeur intérieure de la goulotte	210 mm
Hauteur intérieure de la goulotte	105 mm