

# Fiche technique

## Embout

Référence: 7216360



Pour le calfeutrement étanche à la fumée en fin de conduit BSKM 0711, en cas de montage direct au mur et au plafond, également pour montage suspendu en associant le support BSKM-AD 0711. Inclut les joints collés pour étanchement des joints et joint lâche pour combinaison à un support ainsi que vis pour la liaison équipotentielle.



- St** Acier
- FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7216360
Type	BSKM-VK 0711 FS
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	70x110
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	51,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Embout


Référence: 7216360



### Dimensions

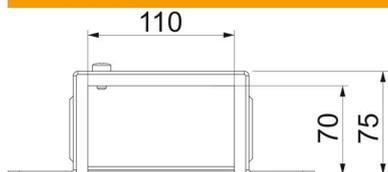

Cote A	174 mm
Cote B	110 mm
Cote d	144 mm
Dimension H	70 mm
Dimension t	75 mm



### Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	2
Modèle	gauche/droite
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Gaine	Acier
Matériau de l'isolant	autres