

# Fiche technique

## Entretoise A2

Référence: 6416448



Entretoise à utiliser dans des montants US 3. L'entretoise améliore la stabilité du profilé en U et empêche la déformation du montant lors du serrage des vis à tête hexagonale traversantes.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6416448
Typee	DSK 25 A2
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 3
Fabricant	OBO
Dimension	46x40x22,5
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	7,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Entretoise A2

Référence: 6416448



### Dimensions

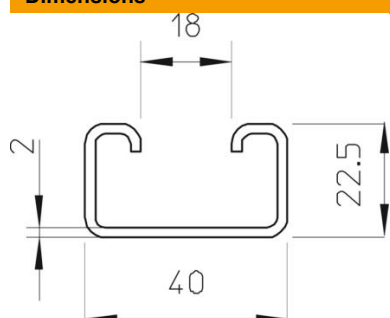

Dimensions	46 x 40 x 22,5
Longueur	40 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	22,5 mm



### Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non