

Fiche technique

Pièce en T, pour goulotte d'appareillage Rapid 80 type GK-70170

Référence: 6274762



Té pour les changements de direction des goulottes d'appareillages GK.




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 6274762 |
| Type | GK-T70170LGR |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x170mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 120 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

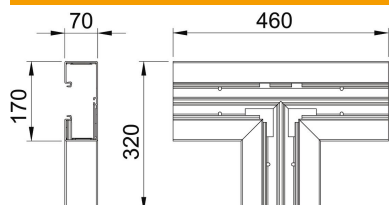

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 460 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Hauteur | 70 mm |

Fiche technique

Pièce en T, pour goulotte d'appareillage Rapid 80 type GK-70170

Référence: 6274762



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Nombre de parties supérieures | 1 |
| Modèle | Socle |
| pour largeur de goulotte | 170 mm |
| pour hauteur de goulotte | 70 mm |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Largeur de la partie supérieure | 76,5 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 0 mm |
| Largeur de la couvercle 3 | 0 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Symétrique | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |