

# Fiche technique

## Rail de montage MS4121, fente 22 mm, FT, perforé

Référence: 1122926



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**St** Acier

**FT** galvanisés à chaud

### Données de base

Référence	1122926
Type	MS4121P6000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x41x21
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	184 kg
Unité de poids	kg/100 m


# Fiche technique

Rail de montage MS4121, fente 22 mm, FT, perforé

Référence: 1122926



## Dimensions

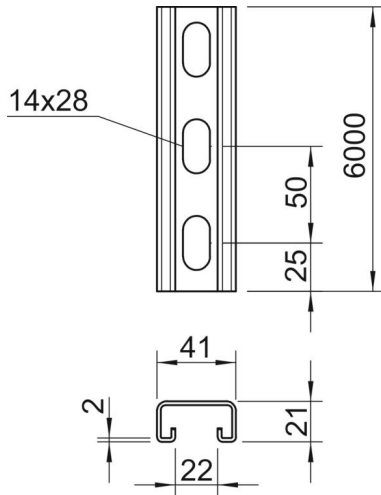

Longueur	6 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	21 mm
Cote L	6 000 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28 mm
Épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,65 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	0,95 cm
Valeur statistique Iz	4,51 cm
Valeur statistique Wy	0,89 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	2,2 cm <sup>2</sup>