

# Fiche technique

Rail profilé MS4141, ouverture 22 mm, FT, perforé.

Référence: 1122568



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

## Données de base

Référence	1122568
Typee	MS4141P0700FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	700x41x41
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	183 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Rail profilé MS4141, ouverture 22 mm, FT, perforé.

Référence: 1122568



## Dimensions

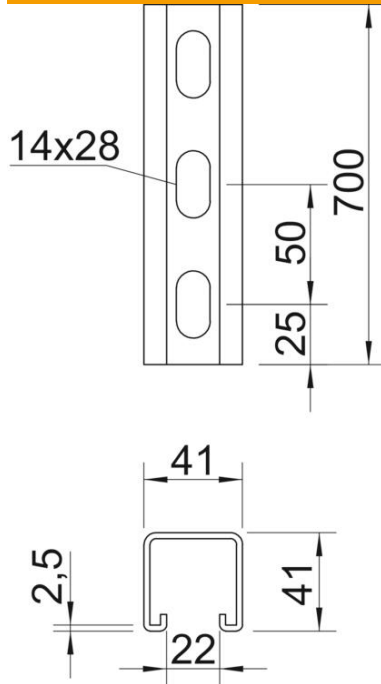

Longueur	700 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	700 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28 mm
Épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,97 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	6,05 cm
Valeur statistique Iz	9,01 cm
Valeur statistique Wy	2,91 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	4,4 cm <sup>2</sup>