

# Fiche technique

## Cornière WP40/65

Référence: 6373070



Cornière perforée pour la réalisation de supports spéciaux.  
La cornière permet, entre autres, de réaliser des suspensions par tiges filetées.




St	Acier
FT	galvanisés à chaud

### Données de base

Référence	6373070
Type	WP 40 65 5000 FT
Désignation 1	Cornière
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x65x5000
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	Mètre
Poids	250 kg
Unité de poids	kg/100 m

### Dimensions

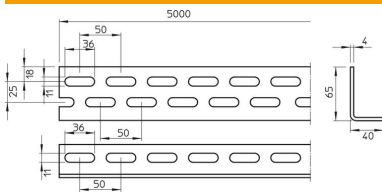

Longueur	5 000 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	40 mm
Épaisseur de tôle	4 mm

### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	2 faces perforées

# Fiche technique

Cornière WP40/65

Référence: 6373070



## Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction avec denture	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Forme de profilé	Profilé en L
Perforation latérale	oui